



TEKNISKE INFORMATIONER / LAMELGARDINER

Forhandler:
www.persiennegruppen.dk

PERSIENNE
gruppen




Ret til ændringer forbeholdes

TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER

OPMÅLING & BESTILLING

Du kan bestille Faber lamelgardiner på både murmål / karmmål og på færdigmål. Angiv tydeligt på din bestilling, hvilket mål du benytter.

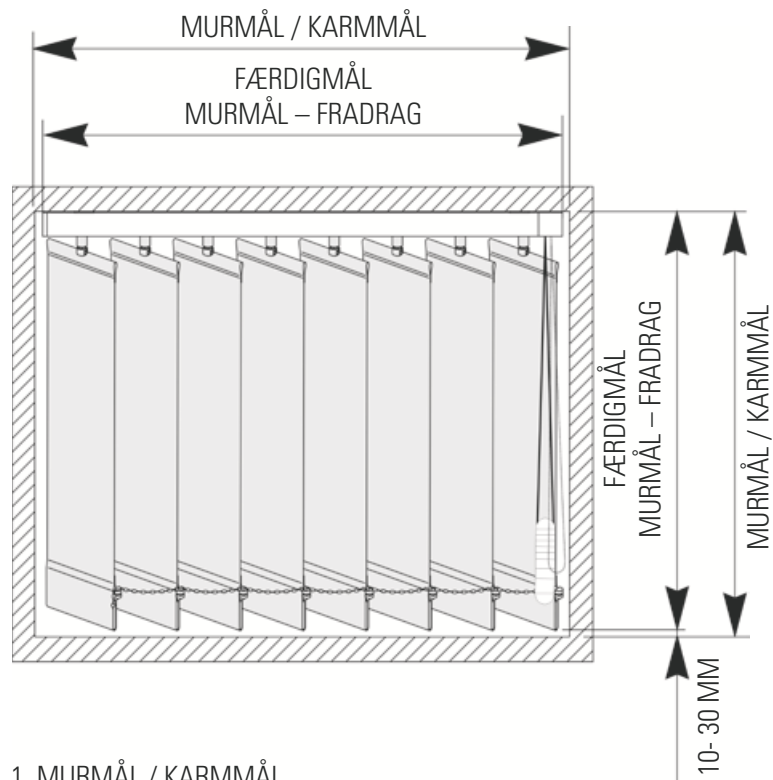

1. MURMÅL / KARMMÅL

Benytter du murmål / karmmål, når du skal måle op til Faber lamelgardiner, anbefaler vi, at du måler vinduets bredde og højde tre steder.

Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midt og til sidst bredden i bunden af vinduet. Mål derefter vinduets højde til venstre, i midten og til højre. De mål, du skal bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det laveste i højden – så er du sikker på, at lamelgardinet kan køre frem og tilbage i vinduesrammen.

Opgiver du murmål / karmmål ved bestilling, beregner Faber det nødvendige fradrag

Færdig bredde = murmål / karmmål - 10 mm

Færdig højde til karm = murmål / karmmål - 10 mm (anbefales)


Færdig højde til gulv = murmål / karmmål - 20 mm (anbefales)

OPMÅLING TIL SPECIALMODELLER

Opmåling til specialmodeller – angiv murmål / karmmål ved bestilling

Ved opmåling til Faber lamelgardiner i vinduer med skrå karm og andre specialvinduer tages målene præcis, hvor produktet skal placeres. De stramme mål for B-H-H2, (se tegning) angives på ordreformularen som "murmål". Faber beregner nødvendigt fradrag.

Medsend venligst altid målskema ved bestilling

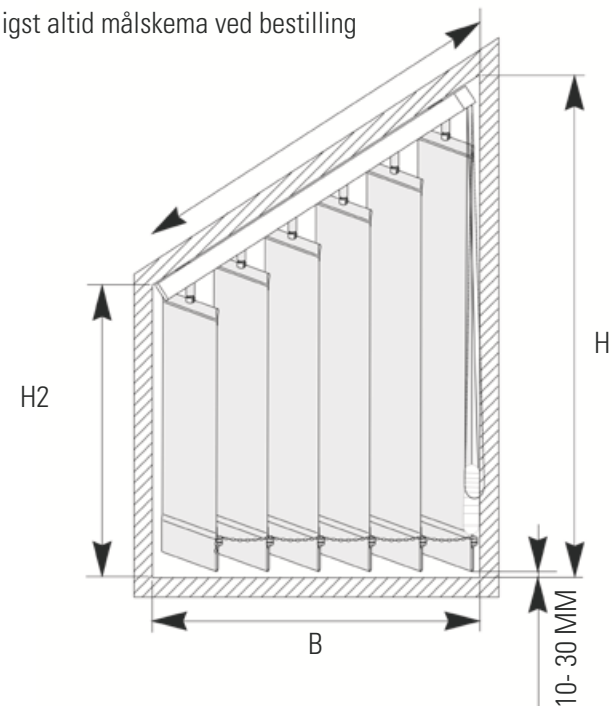

Ved opmåling af Faber lamelgardiner med valsede skinner, kan opmålingsvejledning rekvireres hos kundeservice.


2. FÆRDIGMÅL

Ønsker du at bestille Faber lamelgardiner på færdigmål, dvs. det mål, som selve produktet skal have, anbefaler vi følgende opmåling:

Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den bredde, du bestiller, er den bredde, som det færdige lamelgardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål). Mål derefter højden, hvor lamelgardinet skal sidde. Den højde, du bestiller, er den højde, som det færdige lamelgardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).

Se ovenfor for nødvendige fradrag.

FABER LAMELGARDIN – KOMPONENTOVERSIGT

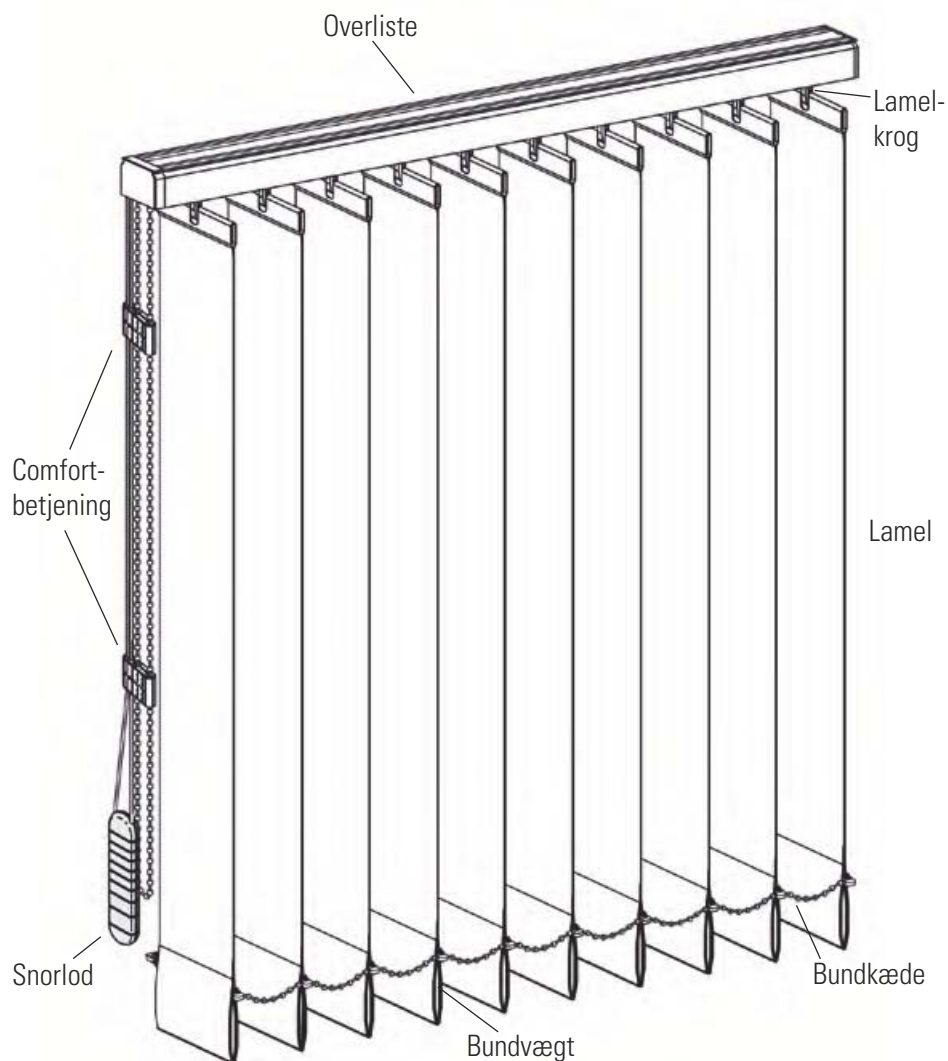

Ved bestilling af lamelgardiner på færdigmål skal du være opmærksom på, at:

- Loftbeslag fylder 4 mm (loftbeslaget er ikke medregnet i produktets færdige højde)
- Ved anvendelse af vinkel til vægmontering skal der beregnes ekstra 7 mm i højden (vinklen er ikke medregnet i produktets færdige højde)

I tvivlstilfælde står Fabers kundeservice til rådighed med vejledning i opmåling.

BETJENINGSMULIGHEDER

Fabers lamelgardiner fås med et stort udvalg af betjeningsmuligheder. Nedenstående oversigt viser hvilke betjeninger, der er mulige til de forskellige modeller.

	Kuglekæde / snor	Fører- / drejestang	Drejestang / snor	Monokæde	Kuglekæde / snor med snorlås	Motor
Max. bredde	7000 mm	3500 mm	4500 mm	4500 mm	7000 mm	7000 mm
Max. højde	6000 mm	2500 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Max. højde 63 mm lameller	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Standard lamelgardin						
Model V010 / V011	●	●	●	●		●
Model V013	●					
Lamelgardin med skrå overliste						
Model V040 / V041					●	●
Lamelgardin med vandret buk						
Model V080 / V081 / V082	●					●
Model V083					●	
Lamelgardin med lodret buk						
Model V090 / V091 / V096					●	(*)
Model V092 - V095					●	(*)

(*) På forespørgsel

KUGLEKÆDE / SNOR

Let og gnidningsfri betjening med en endeløs snor til at trække lamellerne for / fra vinduet og en kuglekæde til at dreje lamellerne.

Valgfri placering af kuglekæde / snor i højre eller venstre side (altid set indefra).

Lamelgardiner med kuglekæde / snor fås med valgfri betjeningslængde. Som standard leveres lamelgardinet med en betjeningslængde på gardinhøjden -100 mm.

Til lamelgardiner med kuglekæde- / snorbetjening medfølger Fabers komfortbetjening (93008150) til gardinhøjder fra 1600 mm. Komfortbetjeningen gør det nemmere at få fat i betjeningen og blænde lamellerne til den ene eller anden side.

KUGLEKÆDE / SNOR MED SNORLÅS

Denne betjening anvendes til lamelgardiner med skrå overliste. Betjeningen er i princippet som almindelig kuglekæde- / snorbetjening, men låsen bevirker, at lamellerne holdes på plads, når gardinet er trukket for.

Valgfri placering af kuglekæde / snor i højre eller venstre side (altid set indefra). Vælges betjening i laveste side, skal denne være min. 500 mm i højden.

FØRER- / DREJESTANG

Fører- / drejestangen anvendes til at trække lamellerne for / fra vinduet samt til at dreje lamellerne.

Valgfri placering af fører- / drejestang i højre eller venstre side (altid set indefra).

Lamelgardiner med fører- / drejestang fås med valgfri betjeningslængde på 350, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 mm.

DREJESTANG / SNOR

Let og enkel betjening med en endeløs snor til at trække lamellerne for / fra vinduet og en drejestang til at dreje lamellerne.

Valgfri placering af drejestang / snor i højre eller venstre side (altid set indefra).

Som standard leveres lamelgardinet med en drejestang på 500 mm og en snorlængde på lamelhøjden -100 mm. Lamelgardinet fås også med valgfri betjeningslængde, hvor snorlængden tilpasses drejestangen, og fås i længderne 350, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 mm.

MONOKÆDE

Simpel betjening med en enkel endeløs plastkuglekæde, som anvendes både til at trække lamellerne for / fra vinduet og til at blænde lamellerne. Koblingen er designet til at klikke, når gardinet har nået sin yderstilling, hvilket fungerer som advarsel til brugeren om ikke at trække yderligere i kæden. På denne måde begrænses risikoen for skader på gardinets funktion.

Valgfri placering af kuglekæden i højre eller venstre side (altid set indefra).

Lamelgardiner med monokæde fås med valgfri betjeningslængde. Som standard leveres lamelgardinet med en betjeningslængde på gardinhøjden -100 mm.

MOTOR

Til motorbetjening af et lamelgardin skal en 15V IQ motor bygges på overlisten. Motoren forprogrammeres fra vores fabrik, således at den passer nøjagtigt til den pågældende lamelgardinskinne. Betjeningen kan ske med kontakt eller med fjernbetjening. Ønsker du fjernbetjening, skal der samtidig anvendes en radiomodtager. Se desuden separat afsnit om motorbetjent solafskærmning.

Fabers kundeservice står til rådighed med yderligere råd og vejledning.

MIN. / MAX. DIMENSIONER

Nedenstående min. / max. dimensioner er gældende for lamelgardiner med henholdsvis 63 mm, 89 mm og 127 mm lameller:

	63 mm				
	Snor / kuglekæde	Fører- / drejestang	Snor / drejestang	Monokæde	Motor
Min. bredde	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	385 mm
Max. bredde	7000 mm	3500 mm	4500 mm	4500 mm	7000 mm
Min. højde	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. højde	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Max. areal	35 m ²	8,75 m ²	35 m ²	22,5 m ²	35 m ²
Max. vægt	20 kg	6 kg	20 kg	10 kg	20 kg

	89 mm				
	Snor / kuglekæde	Fører- / drejestang	Snor / drejestang	Monokæde	Motor
Min. bredde	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	385 mm
Max. bredde	7000 mm	3500 mm	4500 mm	4500 mm	7000 mm
Min. højde	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. højde	6000 mm	2500 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Max. areal	35 m ²	8,75 m ²	35 m ²	22,5 m ²	35 m ²
Max. vægt	20 kg	6 kg	20 kg	10 kg	20 kg

	127 mm				
	Snor / kuglekæde	Fører- / drejestang	Snor / drejestang	Monokæde	Motor
Min. bredde	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	385 mm
Max. bredde	7000 mm	3500 mm	4500 mm	4500 mm	7000 mm
Min. højde	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. højde	6000 mm	2500 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Max. areal	35 m ²	8,75 m ²	35 m ²	22,5 m ²	35 m ²
Max. vægt	20 kg	6 kg	20 kg	10 kg	20 kg

Ved højder over 1600 mm kan der forekomme en mindre vridning på 63 mm lameller. Ved højder over 3400 mm kan der forekomme en mindre vridning på både 89 og 127 mm lameller.


Min. højden på lameller ved skrå lamelgardiner er 90 mm.

PRODUKTIONSTOLERANCER

For Faber lamelgardiner er produktionstolerancen
 bredde = + / - 2 mm
 højde = + / - 5 mm


PARKERINGSMULIGHEDER

Fabers lamelgardiner giver mulighed for valgfri parkering i henhold til nedenstående oversigt:

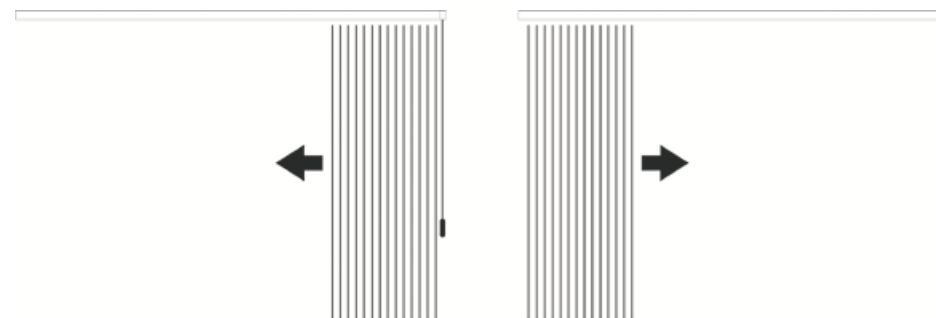

Parkering og betjening i samme side

Parkering i modsatte side af betjening

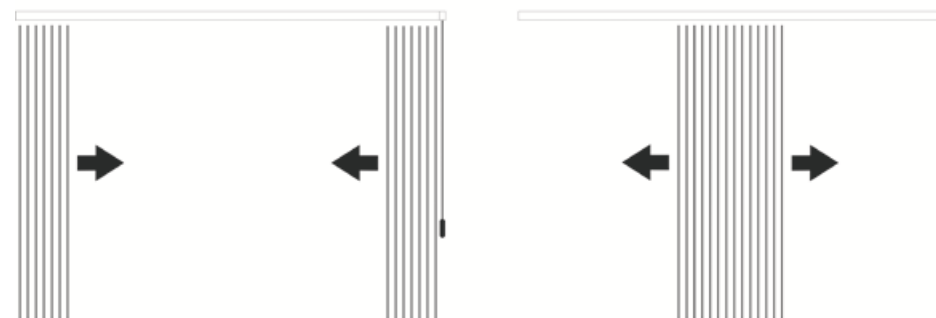

Parkering delt på midten, betjening i venstre el. højre side

Parkering samlet på midten, betjening i venstre el. højre side

Ved lamelgardiner med skrå overliste, lodret valset overliste og lodret buk sker parkering altid på højeste punkt.

Ved lamelgardiner med to højder (model V011) sker parkering altid i højeste side.

PAKKEBREDDER

For parkerede lameller i udgangspositionen skal regnes med følgende bredder (vejledende):

Benytter du dig af det fleksible endestop i Fabers lamelgardiner, kan pakkebredden reduceres med 7 mm for 63 mm lameller, 20 mm for 89 mm lameller og 39 mm for 127 mm lameller.

Lamelpakke samlet i en side: Pakkebredde, når betjening og pakke er i samme side				Lamelpakke delt på midten: Pakkebredde i betjeningside			
Lamelbredde	63 mm	89 mm	127 mm	Lamelbredde	63 mm	89 mm	127 mm
Gardinbredde	mm	mm	mm	Gardinbredde	mm	mm	mm
1000	194	156	141	1000	117	105	107
1500	270	207	175	1500	151	130	124
2000	355	266	217	2000	194	156	141
2500	432	317	251	2500	236	181	158
3000	517	368	294	3000	279	207	183
3500	593	428	328	3500	313	241	200
4000	678	479	362	4000	355	266	217
4500	755	530	404	4500	398	292	234
5000	831	581	438	5000	432	317	251
5500	916	640	481	5500	474	343	277
6000	993	691	515	6000	517	368	294
6500	1078	742	549	6500	599	394	311
7000	1154	802	591	7000	593	428	328

DECOR

Fabers lamelgardiner leveres også med blandede lamelfarver uden pristillæg. Prisgruppen på det antal lameller, der er flest af i det færdige gardin, bestemmer prisen på gardinet. Hvis antallet er den samme, bestemmer den dyreste prisgruppe. Ved bestilling skal overlistens farve altid angives.

OVERLAP

Fabers lamelgardiner kan leveres med overlap modsat betjeningsiden. På denne måde, undgår du en lysspalte i store vinduespartier, hvor to lamelgardiner monteres ved siden af hinanden, og du får dermed et flot helhedsindtryk.

LØS LAMELGARDINSKINNE VARENR. 3420001

Det er muligt at bestille løs lamelgardinskinne med valgfri betjening – se under afsnittet "Betjeningsmuligheder".

Ved bestilling af løs lamelgardinskinne angives på bestillingsformularen under "Bemærkninger", at det drejer sig om en løs lamelgardinskinne – varenummer 3420001.

LØSE LAMELLER

Det er muligt at bestille løse lameller til eksisterende lamelgardinskinne.

Lamellerne leveres med lomme til bundvægt og med lamelophæng isat foroven. Bundvægte og bundkæde kan leveres med mod et pristillæg.

Ved bestilling angives højden. Husk at angive om du opgiver stofmål eller gardinmål. Løse lameller kan leveres i højder op til 6000 mm. For 63 mm lameller er max. højden dog 2200 mm.

LAMELSTOF I METERMÅL VARENR. 3465001

Det er muligt at bestille lamelstof i metermål. Til bestilling af dette anvendes nr. 3465001.

KOMPONENTFARVER

Fabers lamelgardiner er farvekoordinerede således, at komponenterne harmonerer bedst muligt med lamellernes farve og struktur. Det er som altid muligt at bestille komponenter i de Faber farver, kunden ønsker.

Overliste, endekapper, betjeningsnor, snorlod og betjeningskæde fås i følgende 4 farver: hvid, alu / grå, brun eller sort.

Metalkuglekæden fås udelukkende i blankt, forniklet stål.

Førerstangen fås udelukkende i hvid. Bundvægt og bundkæde fås i farverne hvid og sort.

Til 63 mm lameller dog kun i hvid. Clipsen til fastholdelse af kæde er altid hvid.


Bundkæde fås i metal mod merpris. Dog ikke muligt til 63 mm lameller.

OPSÆTNINGSBESLAG OG -VINKLER

Beslag for loftmontering

Faber lamelgardiner leveres som standard med loftbeslag.


Overlisten til Fabers lamelgardinsystem er forsynet med et spor for montering i loft med klikbeslag på en sådan måde, at beslaget ikke er synligt på forsiden, når produktet er monteret. Beslaget fylder 4 mm i højden og er ikke medregnet i produktets færdige mål. Se illustration herunder:

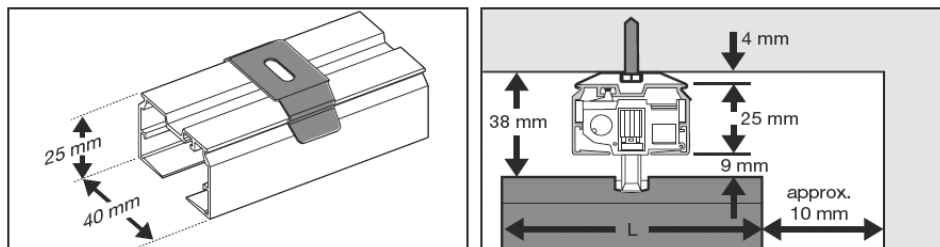

Vinkel for vægmontering

Faber tilbyder mod et pristillæg 3 forskellige vinkler til vægmontering med varierende afstand til væg.

Ønskes vægmontering, skal der ved bestilling oplyses, hvilke vinkler der ønskes medsendt. Ved anvendelse af vinkler skal der beregnes ekstra 7 mm i højden. Vinklen er ikke medregnet i produktets færdige højde. Se illustration herunder:

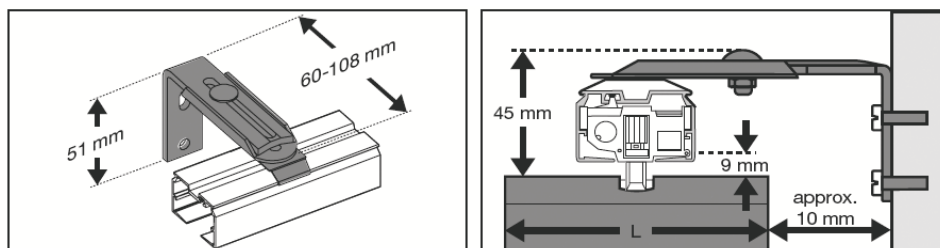

ANBEFALET ANTAL BESLAG


Faber anbefaler følgende antal beslag til opsætning af lamelgardiner:

Gardinbredde, mm	Antal beslag
1000 - 1500	2
1501 - 2700	3
2701 - 3900	4
3901 - 5100	5
5101 - 6300	6
6301 - 7000	7

FLEKSIBELT ENDESTOP

Fabers lamelgardiner er forsynet med et fleksibelt endestop, som muliggør meget lille afstand fra endedæksel til første lamel ved parkering af lamellerne og dermed en mindre pakkebredde for lamellerne.

Hvis du ønsker større afstand til første lamel, kan dette opnås ved at vende den lille pal som sidder ved den første lamel i parkeringssiden. Dette gøres lettest ved hjælp af en skruetrækker eller lignende.

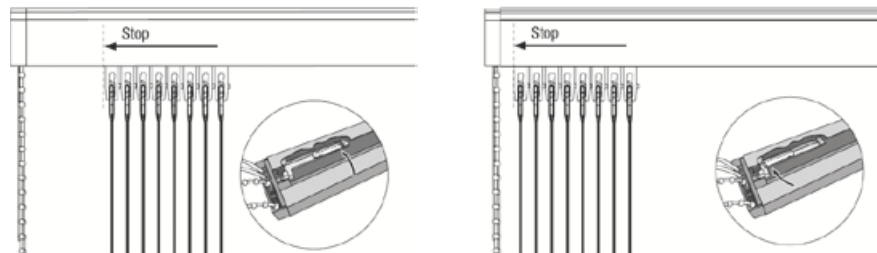

UDSKIFTNING AF LAMELKROG

I tilfælde af, at en lamelkrog knækker eller på anden vis bliver defekt, kan denne let udskiftes ved hjælp af en lille tang nr. 95559000, som kan bestilles via Fabers kundeservice. Denne udskiftning bør kun foretages af en fagmand.


AUTOMATISK LAMELINDSTILLING

Hvis enkelte lameller på grund af en ydre påvirkning vender modsat andre, kan de let ensrettes igen ved at dreje gardinet helt i den ene retning til det klikker.

FLYTNING AF LAMELLER FOR VINDUESPUDSNING

Der sidder en lille udløsningskrog i parkeringssiden af sporet imellem endedækslet og den første lamel, som kan skubbes en anelse op, hvorefter det er muligt at flytte lamellerne væk fra siden.

Efter endt vinduespudsnings trækkes lamellerne tilbage på plads ved hjælp af betjeningen.

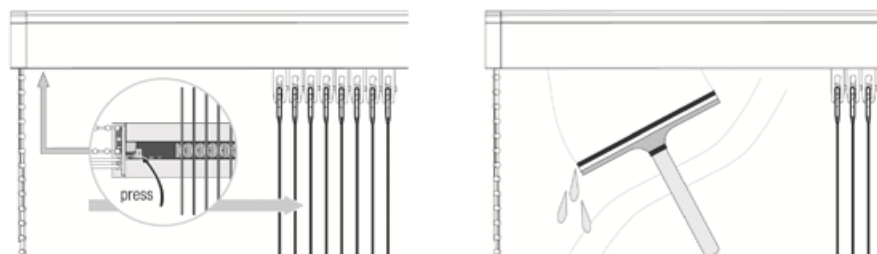

SPECIALMODELLER

Bukkede / valsede lamelgardinskiner


Fabers lamelgardinsystem tilbyder bukkede og valsede lamelgardinskiner i mange former. Ved bestilling af valsede og bukkede lamelgardinskiner skal du være opmærksom på følgende begrænsninger:

Min. radius:	127 mm = 900 mm	Max. vinkel:	V040 = 55°
	89 mm = 650 mm		V041 = 55°
	63 mm = 550 mm		V090 = 110°
			V095 = 55°
			V096 = 55°

MODELINFORMATION


Alle pristillæg for modeller er vejl. udsalgspriser inkl. moms.

Model V010

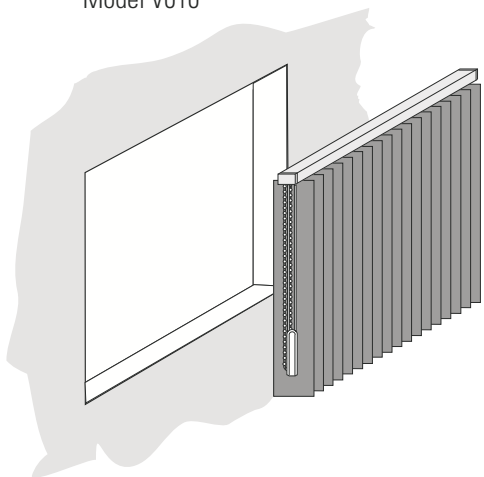


Max. bredde:	7000 mm
Max. højde:	2200 mm ved 63 mm 6000 mm ved 89 mm og 127 mm lameller
Max. areal:	35 m ²
Betjeningstype:	snor / kæde, snor / drejestang, monokæde, førerstang, motor (pristillæg)
Parkeringside:	højre, venstre, samlet på midten, delt på midten
Bestillingsmål:	bredde x højde (færdige mål – se måltagning)
Prisberegning:	bredde x højde

Model V011 – lamelgardin med to højder

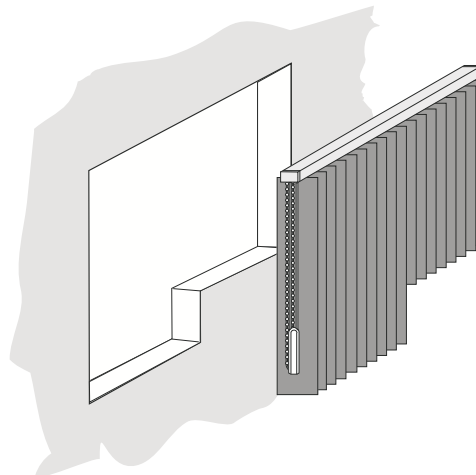

Max. bredde:	7000 mm
Max. højde:	2200 mm ved 63 mm 6000 mm ved 89 mm og 127 mm lameller
Max. areal:	35 m ²
Betjeningstype:	snor / kæde, snor / drejestang, monokæde, førerstang, motor (pristillæg)
Parkeringside:	altid i højeste side
Bestillingsmål:	bredde 1 x højde 1 og bredde 2 x højde 2 (færdige mål – se måltagning)
Prisberegning:	samlet bredde x højeste højde


Model V013 – 2 lamelgardiner på fælles overliste

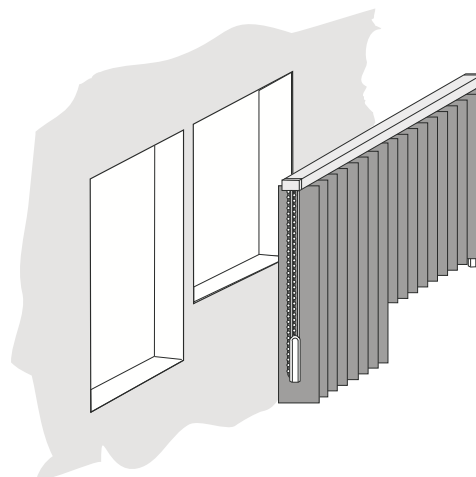

Max. bredde:	7000 mm
Max. højde:	2200 mm ved 63 mm 6000 mm ved 89 mm og 127 mm lameller
Max. areal:	35 m ²
Betjeningstype:	snor / kæde
Parkeringside:	højre, venstre, samlet på midten, delt på midten (angives pr. lamelgardin)
Bestillingsmål:	bredde 1 x højde 1 og bredde 2 x højde 2 (færdige mål – se måltagning)
Prisberegning:	Samlet bredde x højeste højde


Model V040 lav venstre side – lamelgardin med skrå overlister

Model V041 lav højre side – lamelgardin med skrå overlister

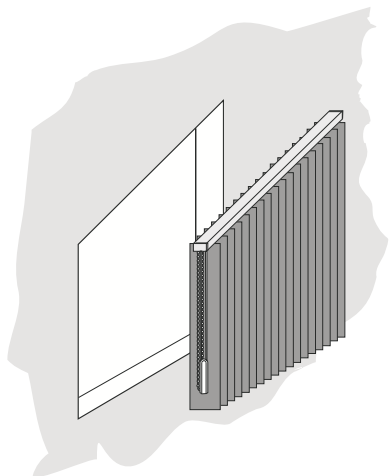


- Max. bredde: 7000 mm (overlisterlængde)
- Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Max. vinkel: 55°
- Max. vægt: 6-20 kg, afhænger af størrelse, dessin og vinkel
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
- Parkeringside: højeste side
- Betjeningsside: vælges laveste side, skal denne være min. 450 mm i højden
- Bestillingsmål: oplys alle fire stramme murmål (stramme mål – se måltagning)
- Prisberegning: vinduesbredde x største højde + pristillæg

Model V081 – lamelgardin til karnap med et vandret buk

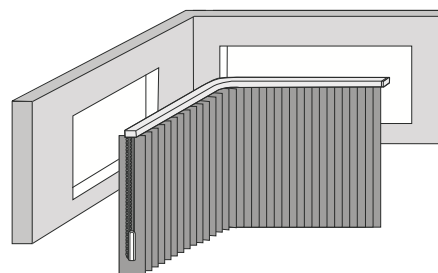


- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
- Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
- Parkeringside: højre, venstre, samlet på midten, delt på midten
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af grader på vinkel samt bredder x højde
- Prisberegning: samlet bredde på bukket overlister x højde + pristillæg
- Samme løsning kan laves med to enkelte gardiner med overlap

Model V080 – lamelgardin med vandret, valset overlister

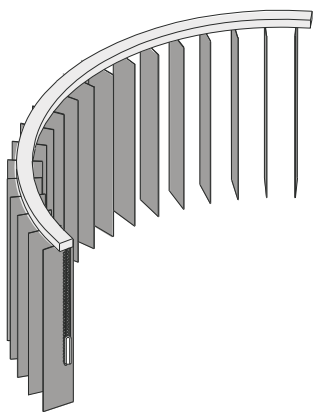


- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
- Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Min. bukkeradius: 63 mm lamel = 550 mm, 89 mm lamel = 650 mm, 127 mm lamel = 900 mm
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde
- Parkeringside: højre, venstre, samlet på midten, delt på midten
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
- Prisberegning: samlet bredde på valset overlister x højde + pristillæg

Model V082 – lamelgardin til karnap med to vandrette buk

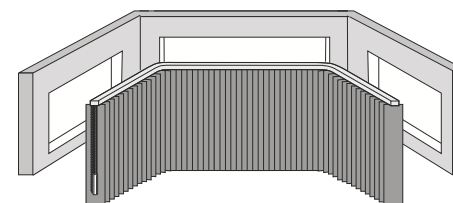


- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
- Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
- Parkeringside: højre, venstre, samlet på midten, delt på midten
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af grader på vinkler samt bredder x højde
- Prisberegning: samlet bredde på valset overlister x højde + pristillæg
- Samme løsning kan laves med tre enkelte gardiner med overlap

Model V083 – lamelgardin valset som spiral

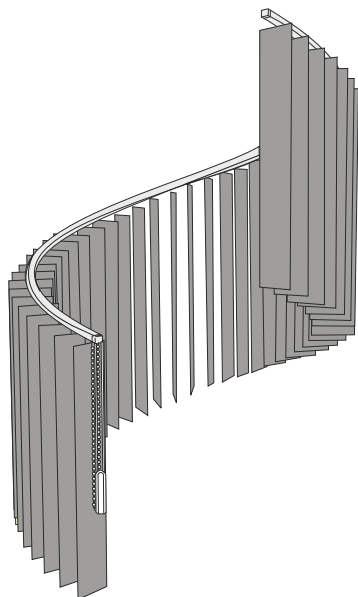


- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Betjeningstype: snor / kæde
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde
- Parkeringside: altid på højeste sted
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
- Prisberegning: samlet bredde på valset overliste + højde + pristillæg

Model V091 – lamelgardin med lodret, valset overliste og lige sider

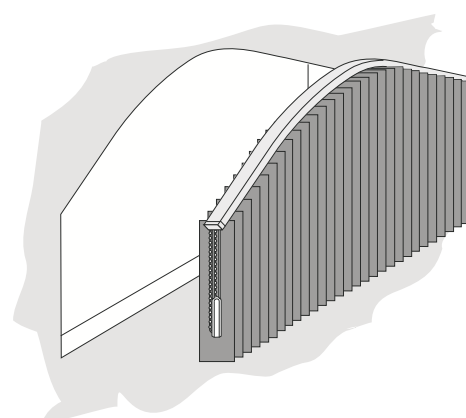

- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde
- Parkeringside: altid på højeste sted (midten af gardinet)
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
- Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højde + pristillæg


Model V090 – lamelgardin med lodret, valset overliste

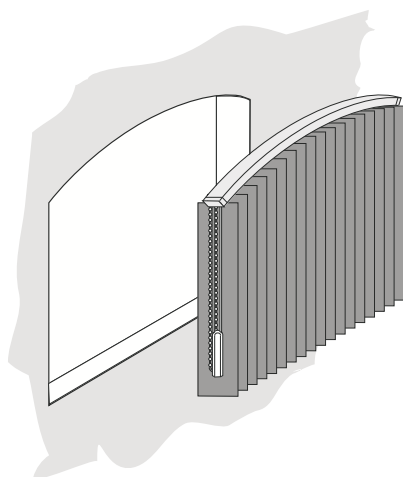

- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Max. vinkel: 110°
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde
- Parkeringside: altid på højeste sted (midten af gardinet)
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
- Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højde + pristillæg


Model V092 lav venstre side – lamelgardin med et lodret buk

Model V094 lav højre side – lamelgardin med et lodret buk

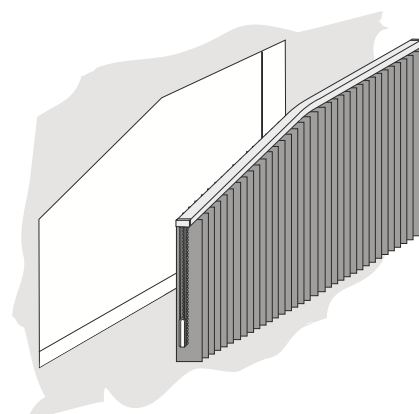

- Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller
- Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
- Parkeringside: altid på højeste sted
- Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af grader på vinkel samt stramme mål på alle bredder og højder
- Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højeste højde + pristillæg

Model V093 – lamelgardin med to lodrette buk

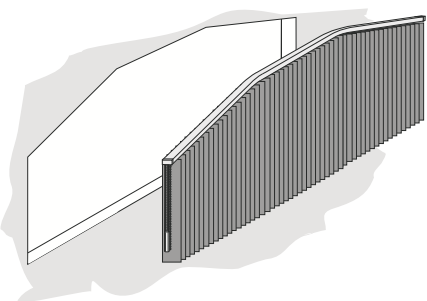

Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller


Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)

Parkeringside: midten af gardinet

Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af grader på vinkler samt stramme murmål på alle bredder og højder

Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højeste højde + pristillæg

Model V096 – lamelgardin med lodret, valset overliste og lige side

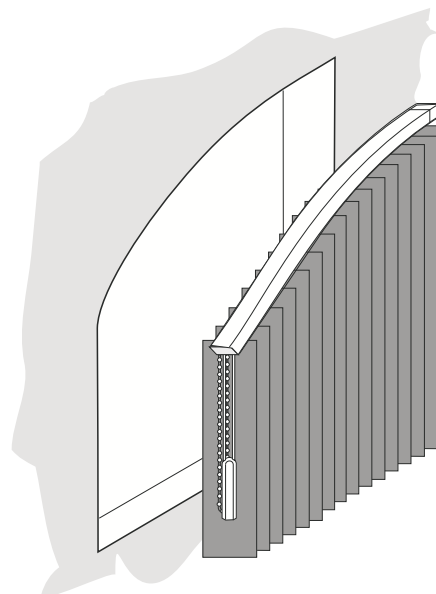

Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller

Max. vinkel: 110°


Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde

Parkeringside: altid på højeste sted

Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde

Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højeste højde + pristillæg

Model V095 – lamelgardin med et lodret buk (overliste skrå mod venstre og højre)

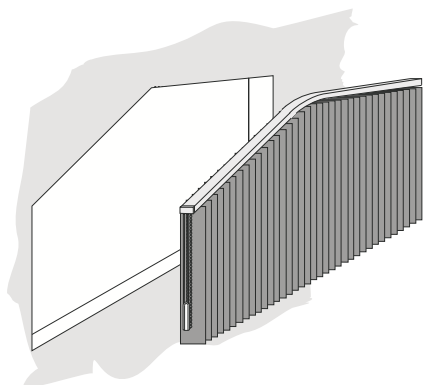

Max. bredde: 5600 mm (overliste før valsning)
Max. højde: 2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
127 mm lameller

Max. vinkel: 110°

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)

Parkeringside: altid på højeste sted (midten af gardinet)

Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt stramme murmål på alle bredder og højder

Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højeste højde + pristillæg