

TEKNISKE INFORMATIONER / MULTISHADE


Forhandler:
www.persiennegruppen.dk
PERSIENNE
gruppen



Ret til ændringer forbeholdes



TEKNISK INFORMATION FABER MULTISHADE

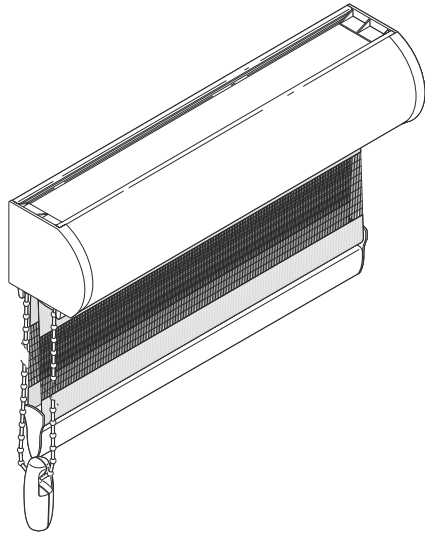

OPMÅLING & BESTILLING

Du kan bestille Faber Multishade på både murmål / karmmål og på færdigmål. Angiv tydeligt på din bestilling, hvilket mål du benytter.

1. MURMÅL / KARMMÅL

Benytter du murmål / karmmål, når du skal måle op til Faber Multishade, anbefaler vi, at du måler vinduets bredde og højde tre steder.

Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midten og til sidst bredden i bunden af vinduet. Mål derefter vinduets højde til højre, i midten og til venstre. De mål, du skal bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det laveste i højden – så er du sikker på, at gardinet kan være i vinduesrammen.

Faber beregner det nødvendige fradrag til det færdige gardin.

Frdrag:

Færdig bredde = murmål / karmmål -5 mm

Færdig højde til karm = murmål / karmmål (intet fradrag)

2. FÆRDIGMÅL


Ønsker du at bestille Faber Multishade på færdigmål, dvs. det mål, som selve produktet skal have, anbefaler vi følgende opmåling:

Opmål bredden der, hvor gardinet skal sidde. Den bredde, som du bestiller, er den bredde, som det færdige gardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).

Mål derefter højden der hvor gardinet skal sidde. Den højde som du bestiller, er den højde, som det færdige gardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).

Bemærk! Ved bestilling af flere gardiner, der skal hænge ved siden af hinanden, bør disse bestilles som fortløbende. Dette kræver dog, at højderne på gardinerne er ens.

FABER MULTISHADE – KOMPONENTOVERSIGT

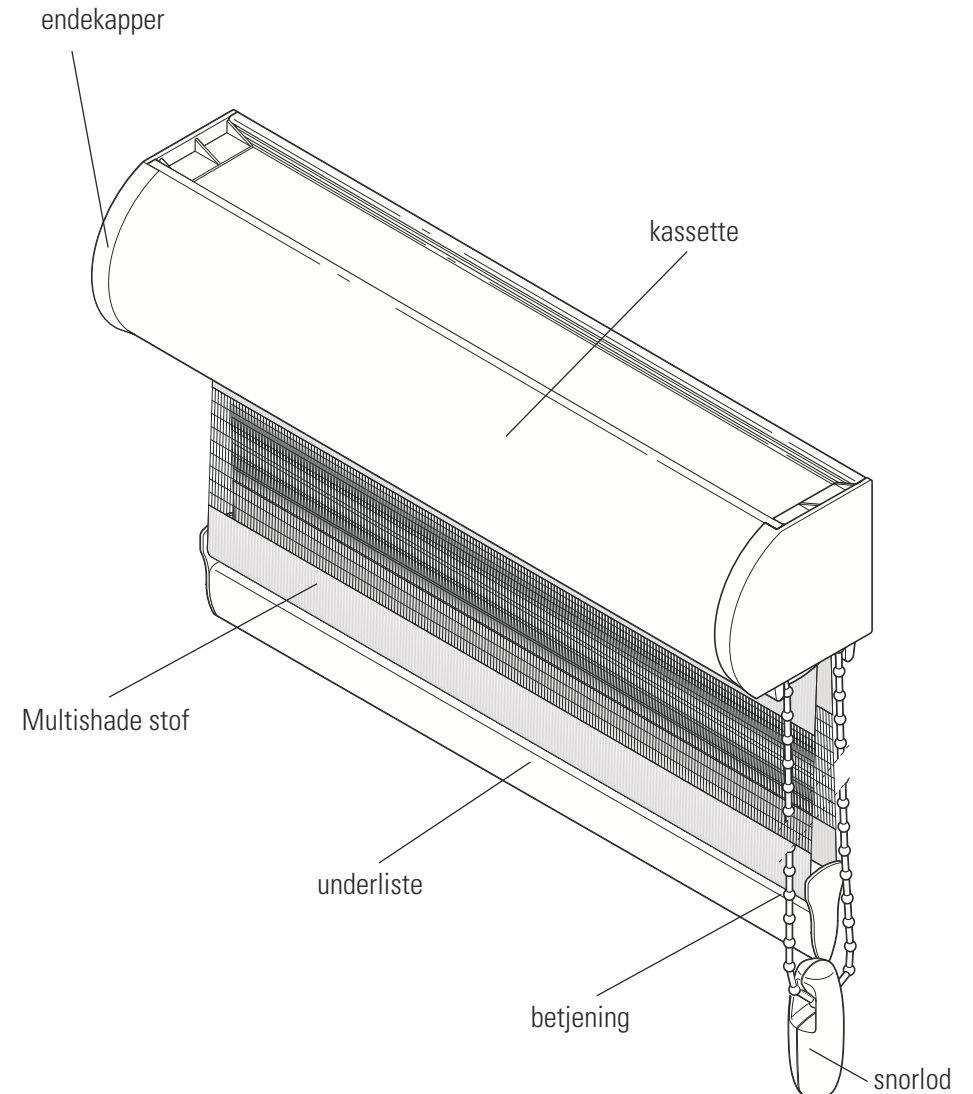

BETJENINGSMULIGHEDER

Faber Multishade fås med forskellige betjeningsmuligheder:

- Plastkuglekæde
- Stålkuglekæde – mod merpris
- 24 V motor – mod merpris
- Sonesse 30 RTS – mod merpris

PLASTKUGLEKÆDE / STÅLKUGLEKÆDE

Faber Multishade fås med plast- eller stålkuglekæde i højre eller venstre side. Faber Multishade med kuglekæde fås med valgfri betjeningslængde. Som standard leveres Faber Multishade med en betjeningslængde på 2/3 af højden.

FABER MULTISHADE MED 24 V MOTOR

Faber Multishade benytter Somfy teknologi til motorbetjening. Se separat information om motoriserede produkter.


PRODUKTEGENSKABER

Rørstørrelser Ø19 (Slim kassette)
 Ø38 (Classic kassette)


Kassetter Slim 51 x 56 mm
 Classic 71 x 65 mm

Begge kassetter fås i hvid, beige, grå, brun og sort

SLIM KASSETTE


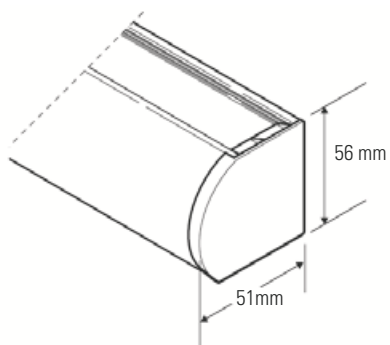


CLASSIC KASSETTE

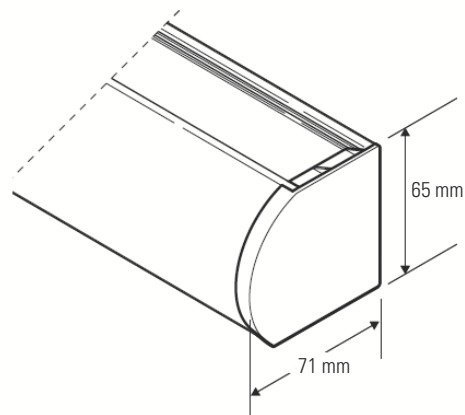

UNDERLISTE

Standard

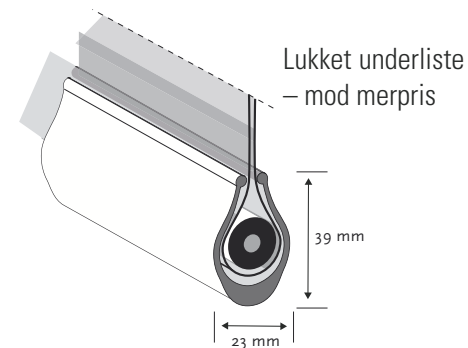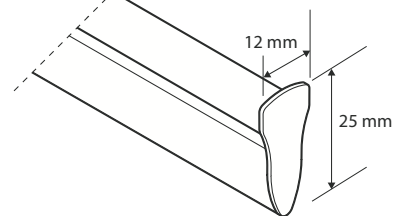

MIN. / MAX. DIMENSIONER

Minimum- og maksimumstørrelse varierer alt efter stofvalg og betjening. Nedenstående grænser er derfor vejledende. Omslaget på de enkelte Multishade stoffer viser de aktuelle grænser for produktet.

	Slim	Classic
Min. bredde m/kæde	300	300
Min. bredde m/motor	-	400
Max. bredde, lette stoffer	1400	2400/2700
Max. bredde, tunge stoffer	1300	2400/2700
Min. højde	500	500
Max. højde, lette stoffer	1800	2400/3200
Max. højde, tunge stoffer	1300	2400/3200

FABER MULTISHADE STOFVALG

Faber Multishade fås med tre forskellige stoftyper egnet til forskellige vinduesstørrelser og udtryk.

Multishade 45 De transparente striber og de tætte striber er hver 45 mm brede

Multishade 75 De transparente striber og de tætte striber er hver 75 mm brede

Multishade 125 De transparente striber og de tætte striber er hver 125 mm brede

BESLAG

Faber Multishade leveres med et universalbeslag, der kan anvendes til både væg- og loftsmontage.

KOMPONENTFARVER

Faber Multishade er farvekoordineret således, at komponenterne harmonerer bedst muligt med stoffets farve og struktur. Det er som altid muligt at bestille komponenter i den farve, kunden ønsker.

Kassette, endekapper, underliste og plastkuglekæde fås i følgende farver: hvid, aluminium/grå, beige, brun og sort.

Stålkuglekæden fås i blankt, forniklet stål.

Standard loft- og vægbeslag fås udelukkende i lysegrå plast.

VEJLEDNING TIL UDSKIFTNING AF BREMSEMEKANISME



1. Produktet rulles helt op og placeres på en plan, fast overflade.



2. Endekappen ved bremsemekanismen afmonteres. Sørg for at stofrullen ikke trækkes ud af kassetten, men bliver på plads.



3. Bremsemekanismen afmonteres. Stofrullen skal blive i kassetten.



4. Ved montage skal åbningen i bremsemekanismen samt kæden vende nedad.



5. Monter bremsemekanismen i stofrullen, således at åbningen og kæden vender nedad. Herefter monteres endekappen igen.

Kære forhandler


TEKNISK INFORMATION – FABER MULTISHADE

PRODUKTIONSTOLERANCER


Der vil kunne forekomme mindre afvigelser på paralleliteten og retheden af striberne på det færdige gardin. Tolerancerne herfor er angivet på tegningerne herunder.



Parallelitet af striber på forreste og bagerste stof;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

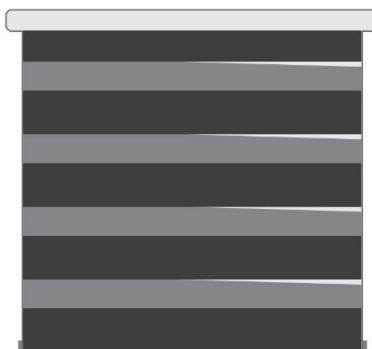

Parallelitet af striber på forreste og bagerste stof;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

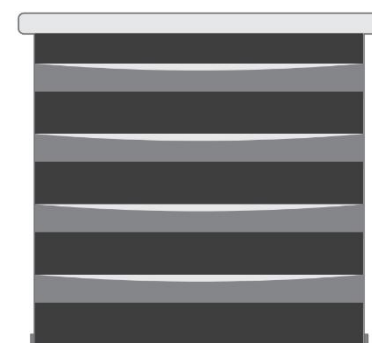


Retheden af striberne, når forreste og bagerste stof
sammenholdes;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.



Retheden af striberne, når forreste og bagerste stof
sammenholdes;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

TEKNISK INFORMATION – FABER MULTISHADE
PRODUKTIONSTOLERANCER

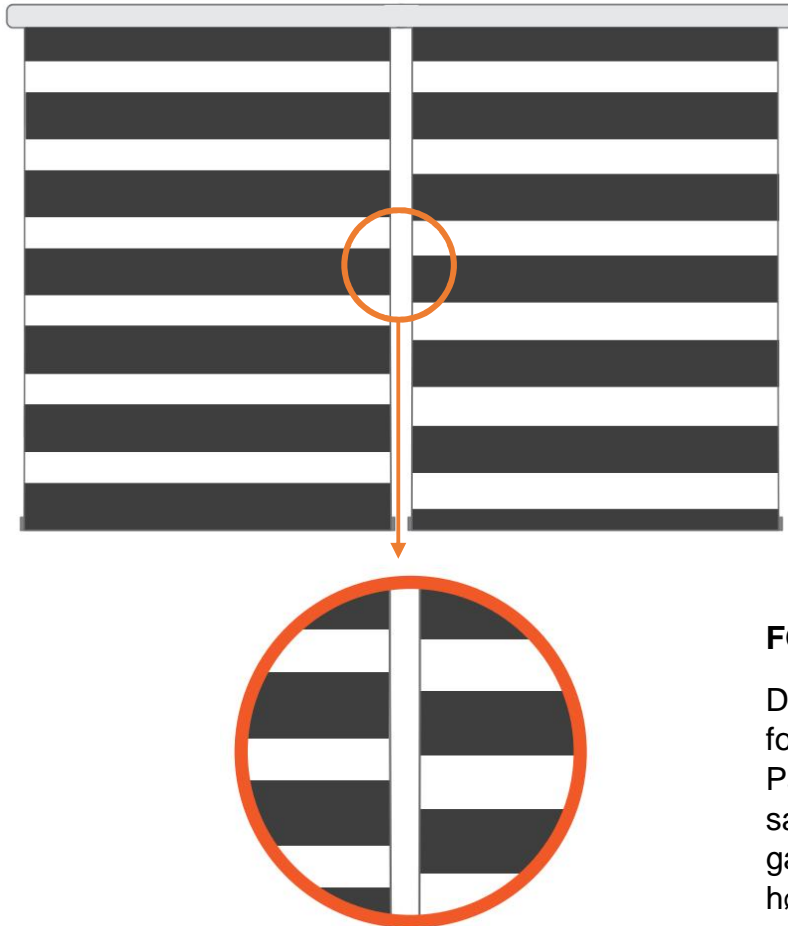

FORTLØBENDE GARDINER:

Der kan max produceres 5 gardiner fortløbende.

Paralleliteten af striberne ved sammenligning af de enkelte gardiner kan afvige max 2mm pr m højde.

GENBESTILLING:

Ovenstående tolerancegrænser er gældende for bestillinger på samme ordrenummer. Ved genbestillinger kan der forekomme større tolerancer end ovenstående ved sammenligning med tidligere leverede gardiner.