



# TEKNISKE INFORMATIONER / RULLEGARDINER

Forhandler:  
[www.persiennegruppen.dk](http://www.persiennegruppen.dk)  
**PERSIENNE**  
gruppen




Ret til ændringer forbeholdes


# TEKNISK INFORMATION FABER RULLEGARDINER

## OPMÅLING & BESTILLING

Du kan bestille Faber rullegardiner på både murmål / karmmål og på færdigmål / pigmål. Angiv tydeligt på din bestilling, hvilket mål du benytter.

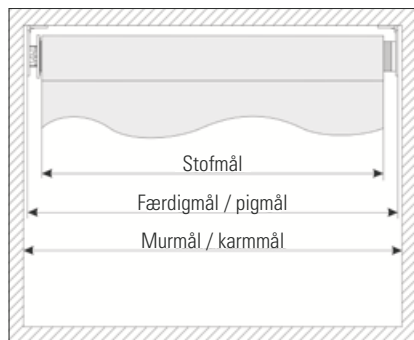

Målangivelser for Faber rullegardiner med fjeder

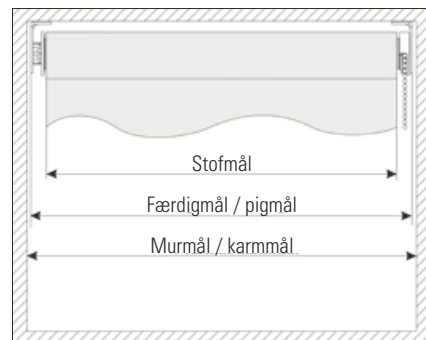

Målangivelser for Faber rullegardiner med kædetræk

### 1. MURMÅL / KARMMÅL

Benytter du murmål / karmmål, når du skal måle op til Faber rullegardiner, anbefaler vi, at du måler vinduets bredde og højde tre steder.

Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midten og til sidst bredden i bunden af vinduet. Mål derefter vinduets højde til venstre, i midten og til højre. De mål, du skal bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det laveste i højden – så er du sikker på, at rullegardinet kan køre op og ned i vinduesrammen.



Faber fratrækker 5 mm fra murmål / karmmål, så der er plads til endekapper. Hvis endekapper fravælges, eller der bestilles rullegardin med frontprofil, fratrækker Faber kun 3 mm.

Se desuden skema på følgende side for alle fradrag.

### 2. FÆRDIGMÅL / PIGMÅL

Færdigmål / pigmål på Faber rullegardiner er lig med udvendige mål på beslag, ekskl. endekapper. Dette mål svarer til den afstand, der kan måles fra yderkant af markeringen på den fjedrende endeprop (se tegning) til yderkant på gardinet i modsatte side, inkl. beslag. Se tegning næste side.

### Færdigmål / pigmål på rullegardiner

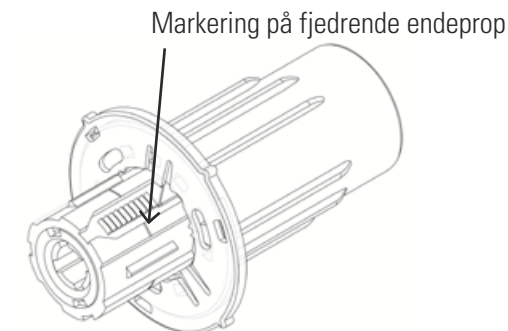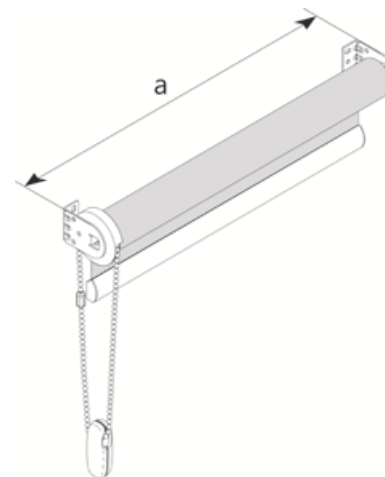


Ønsker du at bestille Faber rullegardiner på færdigmål, dvs. det mål som selve produktet skal have, anbefaler vi følgende opmåling:

Opmål bredden der hvor rullegardinet skal sidde. Den bredde, du bestiller, er den bredde som det færdige rullegardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål). Mål derefter højden der hvor rullegardinet skal sidde. Den højde, du bestiller, er den højde som det færdige rullegardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).

### HØJDE PÅ FABER RULLEGARDINER

Det er vigtigt, at du angiver den nøjagtige højde på rullegardinet ved bestilling. Angivelsen af maksimum højde uden øgning findes for alle stoffer på etiketten på bagsiden af hvert stof. Er højden på gardinet højere end bredden på stofrullen, vender vi stoffet, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt at vende stoffet, f.eks. på grund af mønster eller trådretning, øger vi stoffet, hvis det er muligt. For enkelte stoffer, som hverken kan vendes eller øges, er rullegardinets maksimum højde = bredden på stofrullen -250 mm.

Angiv på din bestilling, hvis stoffet ikke må vendes, f.eks. hvis gardinet skal hænge sammen med mindre gardiner i samme dessin.

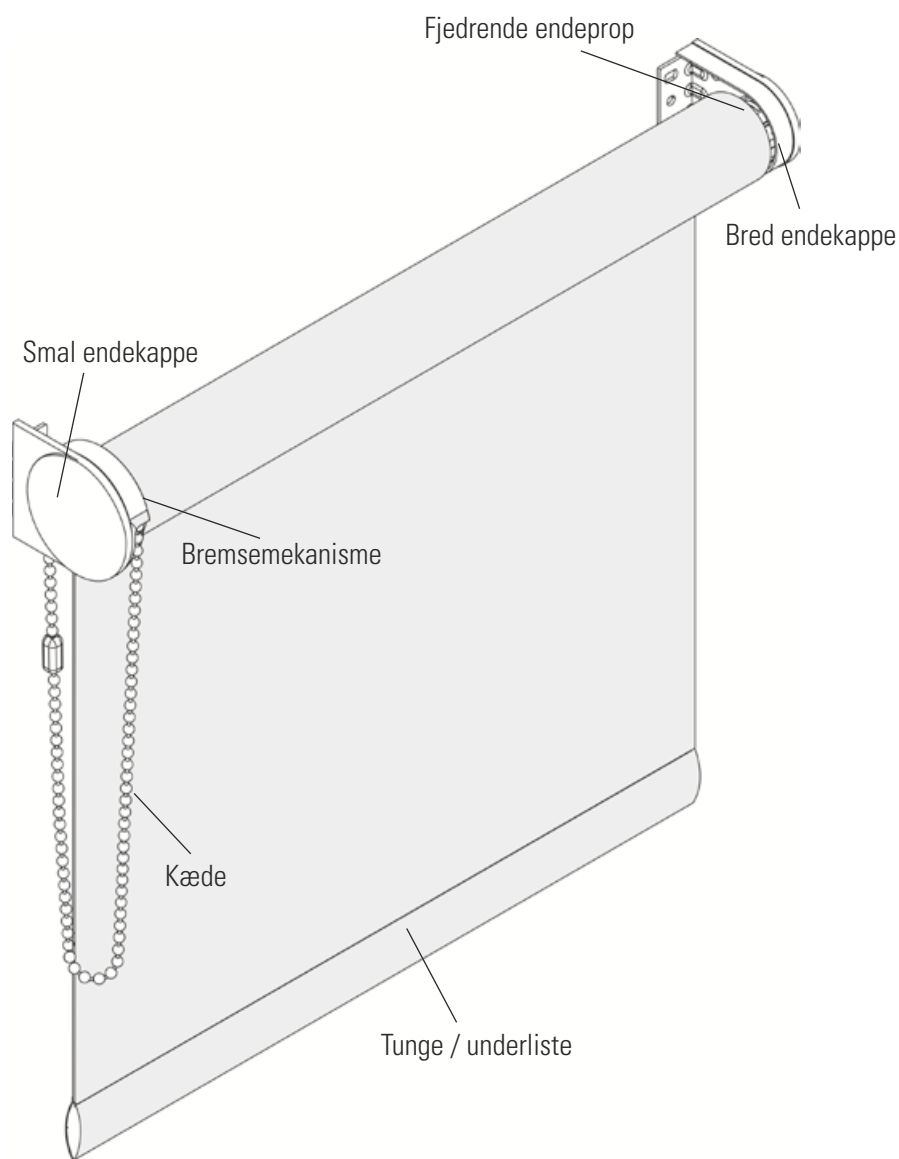


Murmål til færdigmål / pigmål med endekapper	- 5 mm		
Murmål til færdigmål / pigmål uden endekapper	- 3 mm		
Almindelige frithængende rullegardiner og rullegardiner med wirestyr			
	Rullegardiner med kæde-træk eller endeløs snor	Rullegardiner med fjeder	Rullegardiner med motor (24 V og batterimotor)
Færdigmål / pigmål til rørmål	- 26 mm	- 21 mm	- 26 mm
Færdigmål / pigmål til stofmål	- 30 mm	- 24 mm	- 30 mm
Færdigmål / pigmål til stofmål – screen-stoffer	- 34 mm	- 28 mm	- 34 mm
Rullegardin med frontprofil, rund eller kantet			
	Rullegardiner med kæde-træk eller endeløs snor	Rullegardiner med fjeder	Rullegardiner med motor (24 V og batterimotor)
Færdigmål / pigmål til rørmål	- 38 mm	- 34 mm	- 38 mm
Færdigmål / pigmål til stofmål	- 42 mm	-37 mm	- 42 mm
Færdigmål / pigmål til stofmål – screen-stoffer	- 46 mm	- 43 mm	- 46 mm
Rullegardin med kassette, rund eller kantet			
	Rullegardiner med kæde-træk el. endeløs snor	Rullegardiner med fjeder	Rullegardiner med motor (24 V og batterimotor)
Færdigmål / pigmål til rørmål	- 36 mm	ej muligt	- 36 mm
Færdigmål / pigmål til stofmål	- 40 mm	ej muligt	- 40 mm
Færdigmål / pigmål til stofmål – screen-stoffer	- 44 mm	ej muligt	- 44 mm

Til rullegardiner med frontprofil er maksimumhøjden på gardinet 2000 mm, hvis stoffet vejer mere end 180 g/m<sup>2</sup> (vægtgruppe 2 og 3).

For Faber rullegardiner med kassette er maksimumbredden 2800 mm og maksimumhøjden 2000-3000 mm afhængig af stoftykkelse. Se side 7.

## RULLEGARDINER TIL OVENLYS- OG SKRÅVINDUER

Faber Multistop er et rullegardin, der er særligt velegnet til ovenlys- og skråvinduer. Ved bestilling af Faber Multistop skal du angive vinduets modelnummer (f.eks. Velux GGLxxx). Er dette ikke muligt, angives bredde, højde og gradtal (se tegning). Bestiller du Faber Multistop på mål, angiv da altid murmål / karmmål. I tvivlstilfælde står Fabers kundeservice til rådighed med vejledning i opmåling.

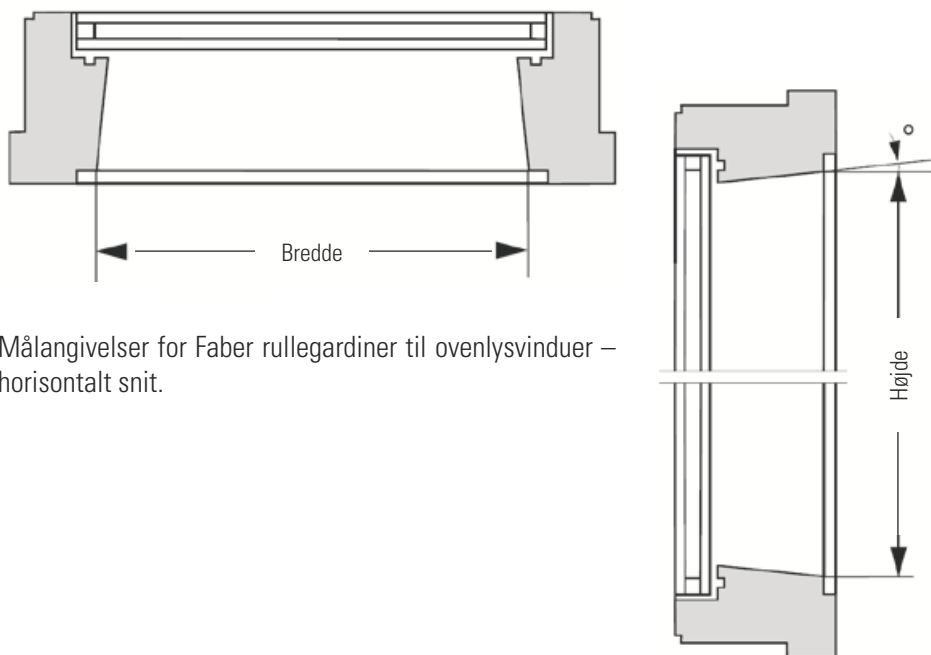

Målangivelser for Faber rullegardiner til ovenlysvinduer – horisontalt snit.


Målangivelser for Faber rullegardiner til ovenlysvinduer – vertikalt snit.

## OPMÅLING OG BESTILLING AF FABER RULLEGARDINER MED FRONTPROFIL

Faber rullegardiner kan bestilles med et flot frontprofil, der dækker det oprullede gardin. Frontprofilet kan bestilles på murmål / karmmål sammen med gardinet. Faber beregner det nødvendige fradrag til det færdige gardin. Omvendt oprul kan ikke anvendes sammen med frontprofil.

Du har også mulighed for at bestille frontprofilet separat, f.eks. hvis det skal dække mere end ét rullegardin. Ved separat bestilling, husk da at angive det ønskede antal endekapper. Se vejledning i bestilling af frontprofilet overfor.


## Et rullegardin med ét frontprofil

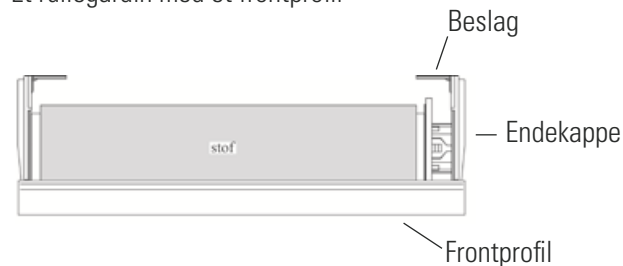

Når du bestiller flere rullegardiner med et frontprofil, bør rullegardiner bestilles for sig og frontprofil for sig med det ønskede antal endekapper.


For frontprofiler til flere rullegardiner under 2000 mm i bredden anbefaler vi 2 stk. endekapper. For frontprofiler til flere rullegardiner over 2000 mm anbefaler vi mindst én endekappe som midterstøtte – dvs. i alt mindst 3 endekapper. Maksimum målet for profilet er 5800 mm.

## To rullegardiner med ét frontprofil – samlet bredde under 2000 mm

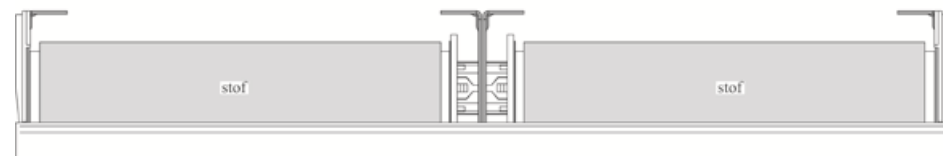

Benyt to endekapper og fratræk 6 mm fra færdigmål / pigmål pr. gardin


## To eller flere rullegardiner med ét frontprofil – samlet bredde over 2000 mm

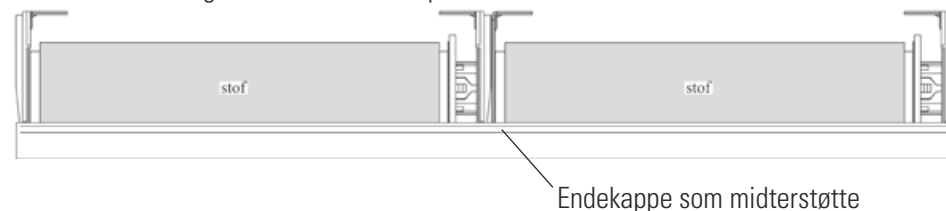

Benyt to endekapper på de yderste beslag samt en enkelt endekappe som midterstøtte. Fratræk 6 mm fra færdigmål / pigmål for de to yderste rullegardiner, samt yderligere 6 mm fra det rullegardin, hvor endekappen monteres som midterstøtte.


## OPSÆTNING I HJØRNE, KARNAP ELLER VINKEL

For måltagning og fradrag til rullegardiner, der skal monteres i hjørne, karnap eller vinkel, henviser vi til nedenstående illustrationer og skemaer.

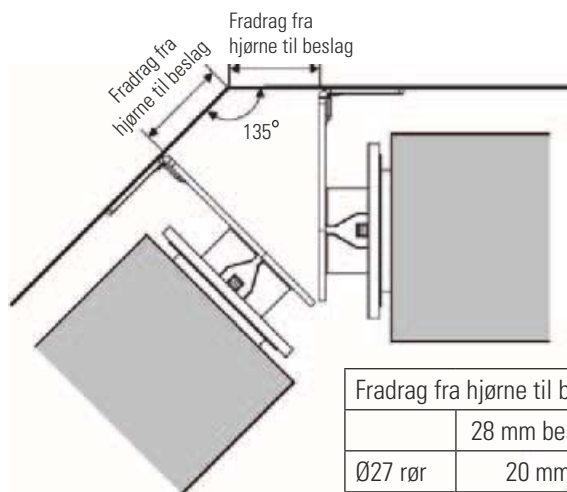

Fradrags fra hjørne til beslag			
	28 mm beslag	36 mm beslag	60 mm beslag
Ø27 rør	20 mm	23 mm	33 mm
Ø36 rør	-	26 mm	36 mm

Husk dobbelt fradrag, når der er produkter i begge sider

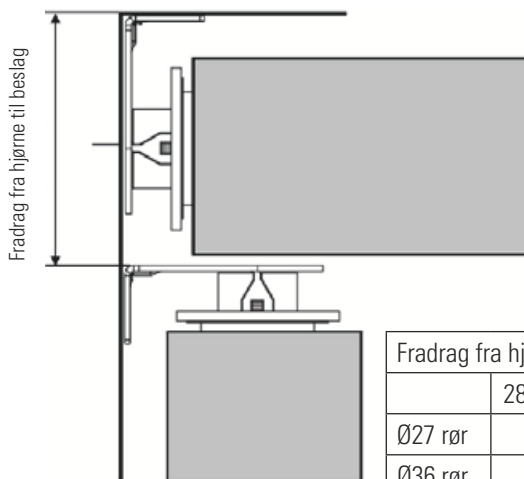

Fradrags fra hjørne til beslag			
	28 mm beslag	36 mm beslag	60 mm beslag
Ø27 rør	48 mm	55 mm	79 mm
Ø36 rør	-	63 mm	87 mm

Husk dobbelt fradrag, når der er produkter i begge sider

## BETJENINGSMULIGHEDER

Fabers rullegardiner fås med et stort udvalg af betjeningsmuligheder:

- Plastkuglekæde med kuglekædelod
- Endeløs snor med snorlod
- Fjeder
- Stålkuglekæde
- 24 V motor med ledning
- 12 V batterimotor
- Sonesse 30 RTS

### PLASTKUGLEKÆDE / STÅLKUGLEKÆDE

Faber rullegardiner fås med betjeningsystem med plast- eller stålkuglekæde i højre eller venstre side. Det er muligt at ændre betjeningssiden efterfølgende ved blot at bytte om på kædemekanismen og den fjedrende endeprop. Ved hjælp af træk i kæden placerer du rullegardinet i den ønskede position i vinduet. Rullegardiner med kuglekæde fås med valgfri betjeningslængde. Som standard leveres rullegardinet med en betjeningslængde på 2/3 af højden.

Kuglekæden er forsynet med et samleled, som samtidig fungerer som topstop. Dette stop sikrer, at gardinet ikke rulles for langt op og kører rundt om røret. Der medfølger desuden et ekstra samleled / kædestopper, som kan monteres på kuglekæden som bundstop for rullegardinet.

Top- og bundstoppet kan nemt og problemfrit justeres, hvis nødvendigt, ved at følge nedenstående instruktion.

1)



Læg det oprullede rullegardin på en flad og stabil overflade.

2)



Tag forsigtigt kædetrækket ud af rullegardinsrøret. Vær opmærksom på, at der ikke kommer rynker på stoffet.

3)



Oprindelig placering af kædestopper

5)



Ny placering af kædestopper

7)




Justering af kædestopper er fuldendt, og rullegardinet er klar til opsætning

4)



Stoppet kan justeres ved at holde i kædetrækket, som vist ovenfor. Træk forsigtigt i kuglekæden indtil ønsket stopposition

6)

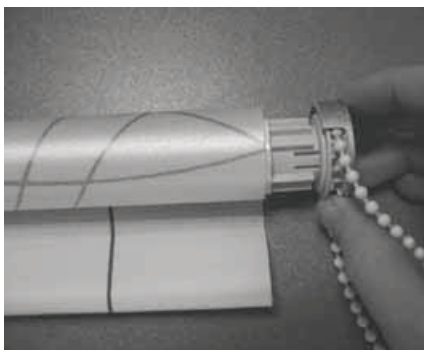

Kædetrækket monteres igen i rullegardinsrøret


## ENDELØS SNOR

Betjeningsystem med endeløs snor i højre eller venstre side. Ved hjælp af træk i snoren placerer man rullegardinet i den ønskede position. Det er muligt at ændre betjenings-siden efterfølgende ved at bytte om på snormekanismen og den fjedrende endeprop. Den endeløse snor fås kun til mindre rullegardiner og kun til rullegardiner på Ø27 mm rø. Det er rullegardinets bredde samt stoffets vægt, der afgør, om det er muligt at bestille rullegardinet med endeløs snor (se min. / max. dimensioner på side 13). Rullegardiner med endeløs snor fås med valgfri betjeningslængde på 400, 550, 700, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.


## FJEDER

Fjederen i Fabers fjederbetjente rullegardiner giver en blød og behagelig betjening. Til fjederbetjente rullegardiner kan du få et eksklusivt udvalg af nedtræk (se side 9 eller kollektionsbogen for rullegardiner). Træk forsigtigt ned i gardinet til den ønskede position. Hold gardinet i denne position i et par sekunder. Gardinet vil nu flytte sig nogle få centimeter opad, indtil det låser. For at rulle gardinet op trækkes forsigtigt i gardinet, indtil gardinet udløses. Hold fast i gardinet indtil det er i den ønskede position. Bemærk: trækkes der for hurtigt eller for voldsomt i rullegardinet, vil det ikke kunne låse!


Et rullegardin med fjeder kan nemt justeres, hvis det ruller for langsomt eller for hurtigt op. Se nedenstående instruktion.

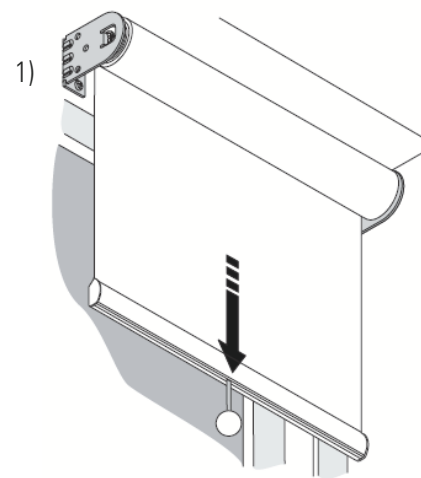


Hvis dit gardin kører for langsomt op, begynd da med at rulle dit gardin ned og tag det derefter ud af beslagene.

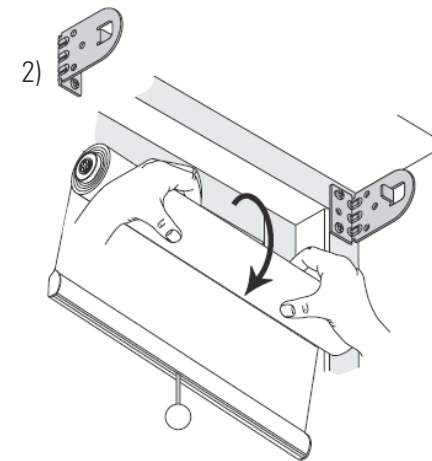


Rul derefter gardinet manuelt op. Vær opmærksom på, at stoffet rulles lige på røret.

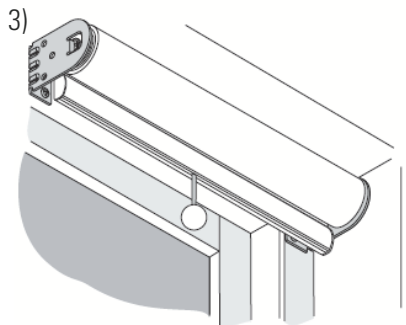


3) Montér gardinet i beslagene og betjen gardinet for at se, om det kører op med den rette hastighed. Gentag trin 1-3 hvis nødvendigt.

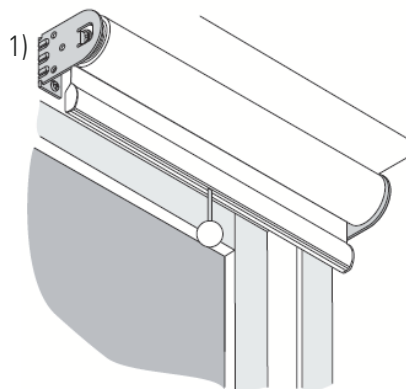

1) Hvis dit gardin kører for hurtigt op, tag da dit gardin ud af beslagene

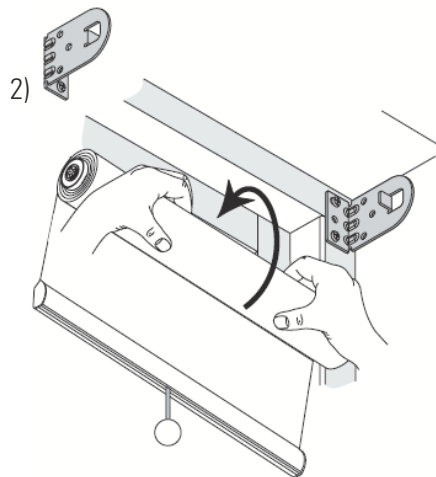

2) Rul nu gardinet 20-30 cm ned

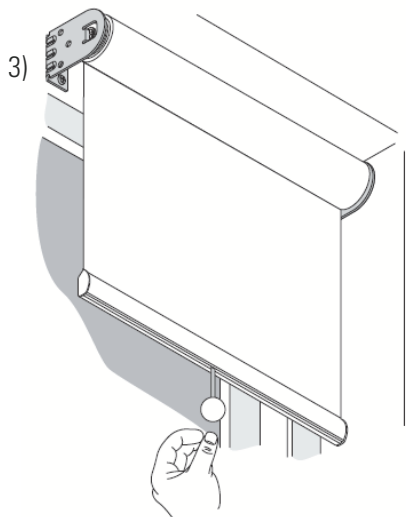

3) Montér gardinet og rul op. Gentag trin 1-3 hvis nødvendigt

### MOTORISERET RULLEGARDIN MED 24 V MOTOR MED LEDNING

Rullegardiner med 24 V motor leveres altid på enten Ø27 eller Ø36 mm rør. Se desuden separat afsnit om motorbetjent solafskærmning. Fabers kundeservice står til rådighed med yderligere råd og vejledning.

### MOTORISERET RULLEGARDIN MED 12 V BATTERIMOTOR

Batterimotoren giver mulighed for et motoriseret rullegardin, som ikke kræver ledninger. Motoren med integreret radiomodtager er monteret i røret. Batteripakken kan skjules bag rullegardinet. Til batteripakken anvendes 8 stk. AA litium batterier (medfølger ikke). Rullegardiner med batterimotor kan betjenes med fjernbetjening.

Det er muligt at betjene rullegardinerne individuelt eller betjene flere rullegardiner koblet i en gruppe.

Rullegardiner med batterimotor leveres altid på Ø38 mm rør.

Se også separat information om motoriserede produkter.

### DIMENSIONER

Min. bredde kædeetræk / snor	350 mm
Min. bredde fjeder	390 mm
For max. bredde –	se diagrammer fra side 11
Max. højde	3500 mm (afhængigt af bredde)

Ovennævnte min. / max. dimensioner er vejledende og er altid afhængige af stofvægt. Der henvises til etiketten på bagsiden af stofprøven for vægtgruppe og diagrammer fra side 11.

Faber kundeservice vil være behjælpelig med yderligere oplysninger.

## PRODUKTIONSTOLERANCER

Faber rullegardiner fremstilles efter stolte håndværksmæssige traditioner. Der vil kunne forekomme små målafvigelse på det færdige gardin.

Produktionstolerancen for Faber rullegardiner er:      bredde = + 0 / - 2 mm

## BESLAG

Til Fabers rullegardinsystem anvendes samme opsætningsbeslag i begge sider.

Beslagene er fremstillet i kraftigt galvaniseret stål og leveres uden farve eller i hvid efter ønske.

Beslagene findes i 3 forskellige størrelser dvs. med 28 mm, 36 mm eller 60 mm vægafstand, og er designet til såvel loftmontering som vægmontering. Størrelsen på beslaget er tilpasset rørstørrelsen.

Nichebeslag leveres til montering, hvor væg- eller loftmontering ikke er muligt.

Ved levering af motoriserede rullegardiner medfølger et specielt beslag til montering i motorsiden.

## DOBBELTBESLAG

Dobbeltbeslaget giver mulighed for montering af to rullegardiner i samme vindue for mest mulig fleksibilitet f.eks. transparent gardin om dagen og mørklægningsgardin om aftenen. Dobbeltbeslaget er fremstillet i kraftigt galvaniseret stål og fås uden farve og i hvid.

## ENDEKAPPER

For en visuel fuldendt finish leverer Faber plastendekapper til beslagene til loft- og vægmontering. Plastendekapperne findes i 3 dimensioner, der alle er tilpasset størrelsen på beslaget.

Desuden findes plastendekapperne i såvel en flad som en bred udgave. Den brede udgave anvendes i siden med den fjedrende endeprop, mens den flade udgave anvendes i siden med mekanismen.

Til rullegardiner med motor anvendes den brede udgave i begge sider.

Der fås ikke endekappe til dobbeltbeslaget.

## MONTERINGSPROFIL

Faber kan levere alle frithængende rullegardiner med et monteringsprofil for nem montering. Rullegardinet leveres monteret på monteringsprofilet og klikkes direkte på væg eller loft ved hjælp af monteringsclips.

## FRONTPROFIL

Faber kan levere alle rullegardiner med et flot frontprofil, der dækker beslagene og det oprullede gardin og giver en eksklusiv finish. Frontprofilet kan bestilles i passende længde sammen med rullegardinet eller separat, hvis det skal dække bredere end det færdige rullegardin eller over flere gardiner på én gang.

Frontprofilet, der har en højde på 67 mm, kan fås i en rund og en kantet udgave. Angiv på bestillingen om profilet skal være rundt eller kantet.

Profilet klikkes på 36 mm beslag ved hjælp af specielle plastendekapper. Hvis der er plads (min. 12 mm), kan frontprofilet eftermonteres på rullegardinet. Dette gælder både til loft- og vægmonterede rullegardiner. Til rullegardiner i niche anbefaler vi, at frontprofilet bestilles samtidig med rullegardinet af hensyn til korrekt fradrag for endekapper. Ved eftermontering af frontprofilet skal der anvendes 36 mm beslag. Disse kan bestilles sammen med frontprofilet.

Max. længden på frontprofilet er 5800 mm. Højden er max 2000 mm, dog afhængig af dessin.

Se også afsnittet om opmåling og bestilling af Faber rullegardiner med frontprofil på side 3.

## KASSETTE

Faber kan levere rullegardiner med kædetræk og med motor i en lukket aluminiumskasette.

Kassetten leveres i en rund udgave (højde 77 mm) og i en kantet udgave (højde 76 mm).

Kassetten leveres som en samlet enhed og monteres på væg eller loft med monteringsclips.

Rullegardiner i kassette leveres i max. bredde 2800 mm og max. højde 2000-3000 mm afhængig af stoftykkelse.

Kassetten kan suppleres med sideprofiler for at opnå en bedre mørklægnings effekt. Ønskes der sideprofiler, skal der samtidig vælges tunge Q eller V til rullegardinet, se side 8. For at mindske lysindfaldet yderligere mellem profiler og væg / karm, er der mulighed for montering af børster i kassette, sideprofiler og underliste.

Bemærk! Faber rullegardiner i kassette yder ikke 100% mørklægning.



## WIRESTYR

Faber kan levere alle rullegardiner med wirestyr, som sikrer rullegardinets placering ved montering på for eksempel en dør eller et vippevindue. Vi anbefaler desuden wirestyr til smalle rullegardiner med en stor højde samt til gardiner med screendug. På denne måde sikrer vi, at gardinet ikke kører skævt. Wirestyr kan kun benyttes til Faber rullegardiner med tunge Q eller V.

## KOMPONENTFARVER

Fabers rullegardiner er farvekoordinerede således, at komponenterne harmonerer bedst muligt sammen med stoffets farve og struktur. Det er som altid muligt at bestille komponenter i den Faber-farve, kunden ønsker.

For rullegardiner med mørklægningstoffer med aluminium- eller hvid bagside, leveres endekapper i farver, der matcher bagsiden af gardinet.

Bremsemekanisme, endekapper, tunge Q og V, frontprofil, kassette samt sideprofiler fås i følgende farver: hvid (0609) og antracit / sort (0712 / 0619) samt følgende metalliserede farver : alu cold (0000), alu warm (0713), brun (0730).

Plastkuglekæde og snor fås ligeledes i 5 matchende farver: hvid (0609), grå (0617), beige (0620), brun (0638) og sort (0619).

Metalkuglekæden fås i blankt, forniklet stål.

## TUNGER OG UNDERLISTER

Til Fabers rullegardiner findes et stort udvalg af tunger i forskellige størrelser og stilarter efter kundens eget valg:

**Tunge U:** Massiv plastunderliste skjult i en løbegang. Højde 50 mm. Kan suppleres med et stort udvalg af nedtræk (se side 9 eller kollektionsbogen for Faber rullegardiner)




**Tunge R:** Rund Ø15 mm aluminiumsliste i farve hvid, guld eller sølv. Vær opmærksom på, at tunge R ikke leveres til rullegardiner med fjederbetjening.




**Tunge Q:** Buet aluminiumsliste i farve hvid (0609), alu cold (0000), alu warm (0713), brun (0730) og sort (0619). Højde 21 mm



**Tunge V:** Flad aluminiumsliste i farve hvid (0609), alu cold (0000), alu warm (0713), brun (0730) og sort (0619). Højde 21 mm  
Bemærk: vælges tunge V til frithængende rullegardiner, vil profilet vippe en smule bagud

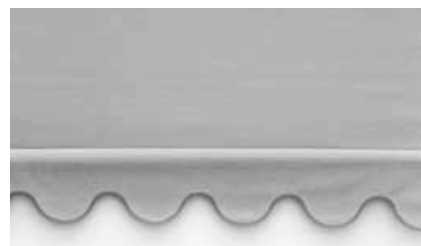


**Tunge A:** 140 mm brede tunger. Højde 130 mm.

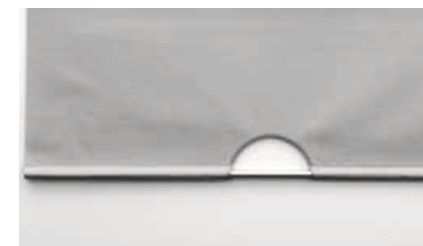


**Tunge G:** Håndtag med Ø12 mm aluminiumsrør i farve hvid (0610) og mat sølv (0617). Højde på bue 70 mm




**Tunge D:** 190 mm brede tunger. Højde 130 mm

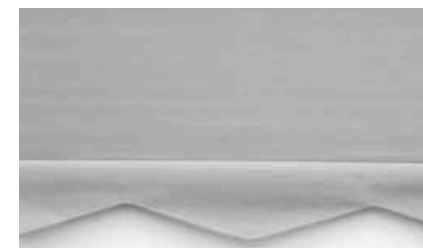

**Tunge J:** Tunge tilpasses gardinets bredde. Højde 130 mm

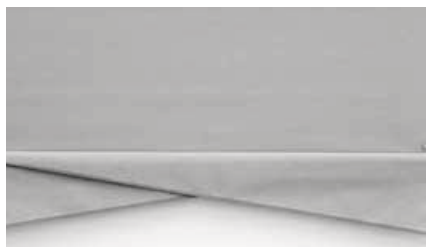

**Tunge M:** Tunge tilpasses gardinets bredde. Kan leveres med 2 forskellige dessiner.  
Højde 130 mm

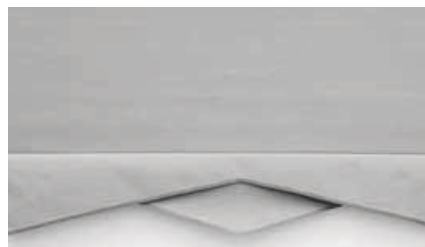

**Tunge O:** Tunge tilpasses gardinets bredde. Kan leveres med 2 forskellige dessiner.  
Højde 130 mm

Tunge G, A, D, J, M og O leveres som standard med kantebånd i matchende farver eller farve efter eget valg.

#### NEDTRÆK

Til Fabers rullegardiner findes et stort udvalg af nedtræk i forskellige former og stilarter efter kundens eget valg.



Varenr. 24 76 020  
Aluminiumscylinder med påtrykt Faber logo.  
Fås med forskellige snorfarver hvid, beige, grå, brun, sort samt sort lædersnor



Varenr. 24 76 010  
Hvidt procelænsnedtræk  
Fås med hvid snor



Varenr. 24 76 012  
Natur pebble trækvast  
Eksklusivt nedtræk udført i solidt træ. Fås med natur snor.  
Faber natur pebble er håndarbejde og lavet af naturmateriale.  
Udseendet kan derfor variere.



Varenr. 24 76 028 - 0609  
Possementkvast – hvid



Varenr. 24 76 032  
A-formet cylinder udført i træ, sortbejdset  
Fås med natur hvid snor



Varenr. 24 76 173  
Dråbeformet trækvast. Fås i hvid, natur og brun



Varenr. 24 76 041  
Læderstrop. Fås i hvid, grå, sort, natur og brun




Varenr. 24 76 026 / 24 76 017  
Kauserring. Fås i alu og guldfarve med lædersnor i natur, brun og sort



Varenr. 24 76 016  
Lædersnor. Fås i natur, brun og sort

## DEKORATIONSBÅND


Det er muligt at sætte forskellige dekorationsbånd på rullegardinet. På denne måde kan rullegardinets udseende tilpasses yderligere til kundens øvrige indretningsstil og ønsker.



Varenr. 24 76 544 Strib lyserød  
Varenr. 24 76 543 Strib blå



Varenr. 24 76 542 Prik lyserød  
Varenr. 24 76 541 Prik blå



Varenr. 24 76 525 Zig zag



Varenr. 24 76 532 Bamse

## LØSE FORMATER

Det er muligt at udskifte dugen på Faber rullegardiner. Til dette formål kan der bestilles et løst format forarbejdet med løbegang (tunge U) eller tunge efter kundens ønske og med tilhørende nedtrækskvast.

## RØRSTØRRELSER




Faber rullegardiner monteres på Ø27 mm, Ø36 mm eller Ø42 mm stålrør eller på Ø38 mm aluminiumsrør, der primært anvendes til rullegardiner med batterimotor. Valget af rørstørrelse afhænger af størrelsen på rullegardinet samt stofvægten. Se nedenstående diagrammer.

## VÆGT PÅ STOFFET




Fabers stoffer til rullegardiner er inddelt i 3 vægtgrupper. Du finder vægtgruppen på etiketten på bagsiden af hvert stof.

Vægtgrp. 1	op til 180 g/m <sup>2</sup>
Vægtgrp. 2	180 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Vægtgrp. 3	350 g/m <sup>2</sup> - 535 g/m <sup>2</sup>



# RULLEGARDINER MED KÆDETRÆK

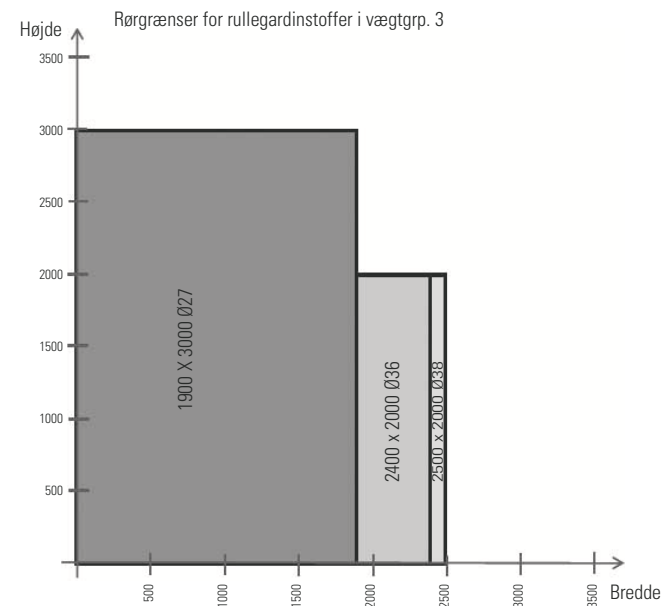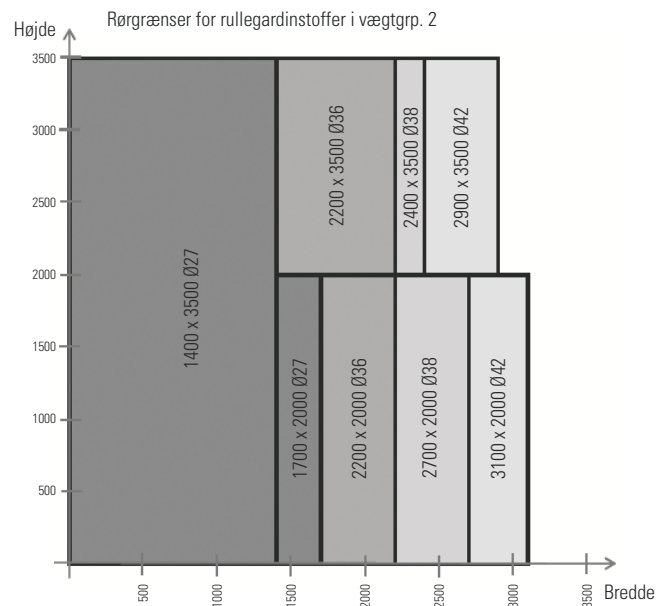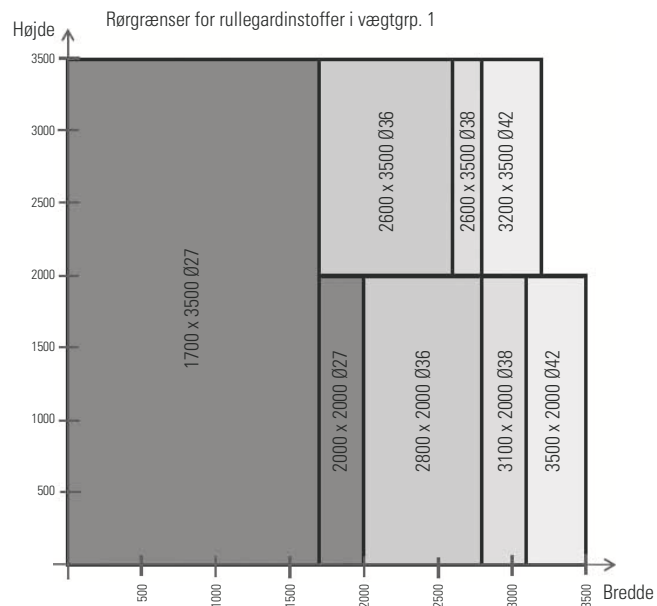




# RULLEGARDINER MED FJEDER

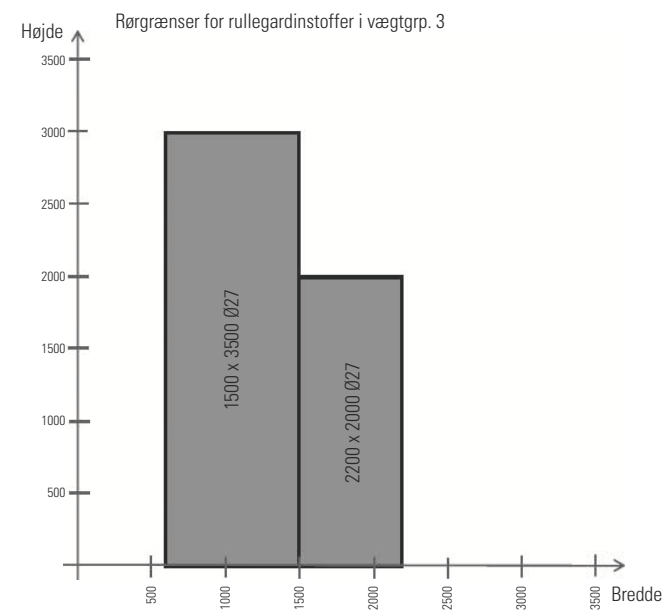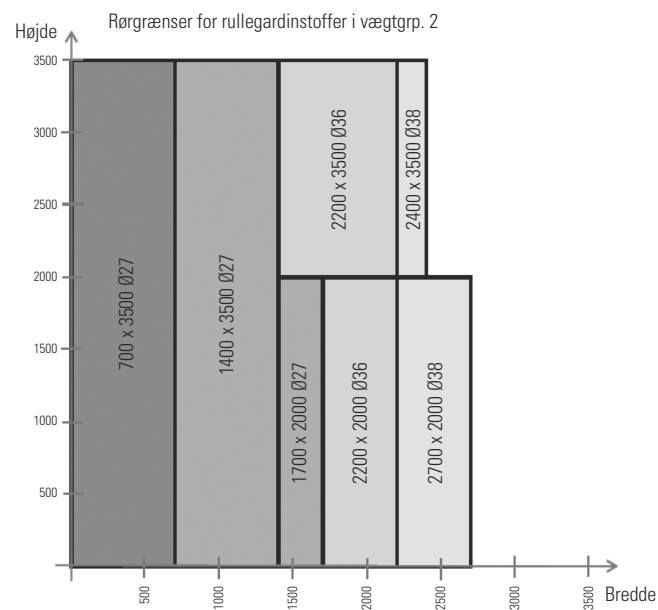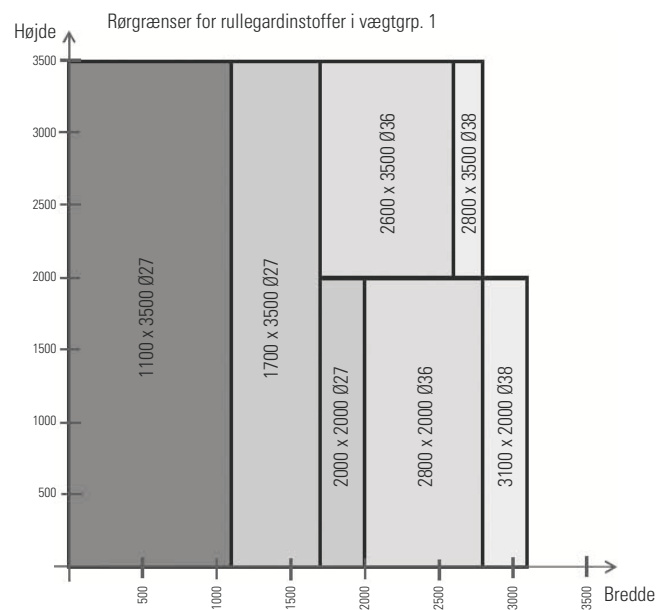




# RULLEGARDINER MED ENDELØS SNOR

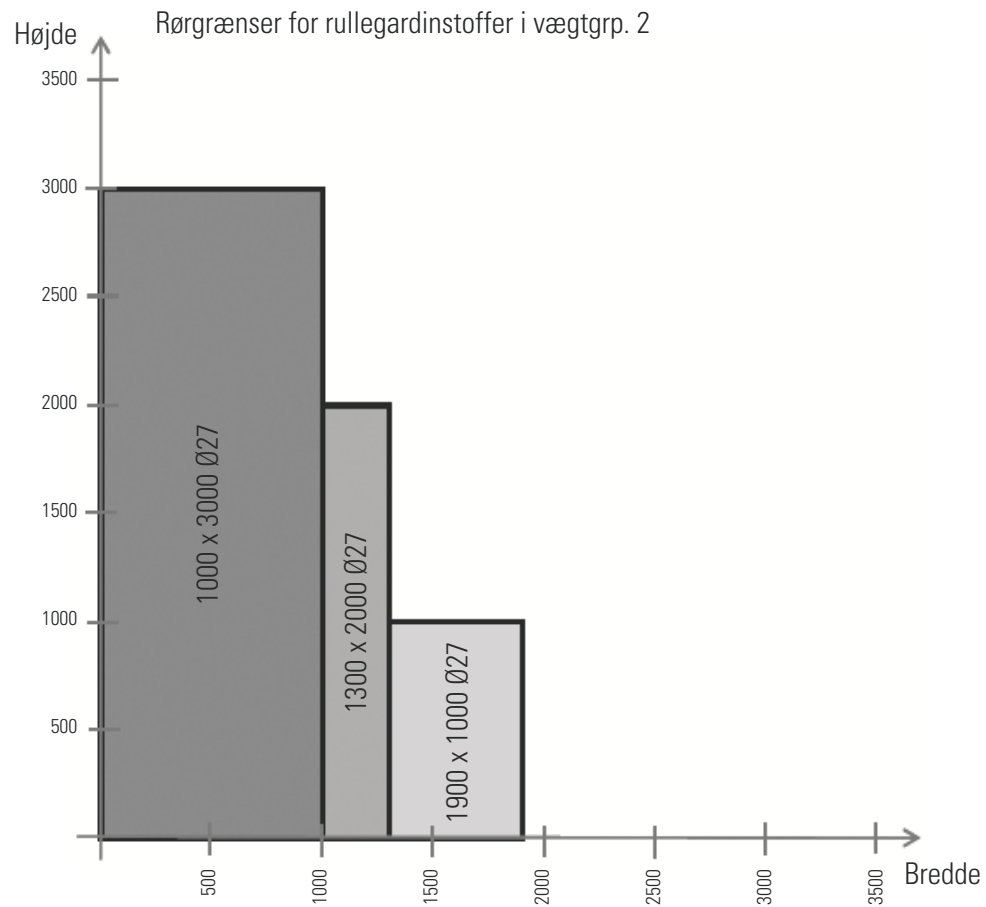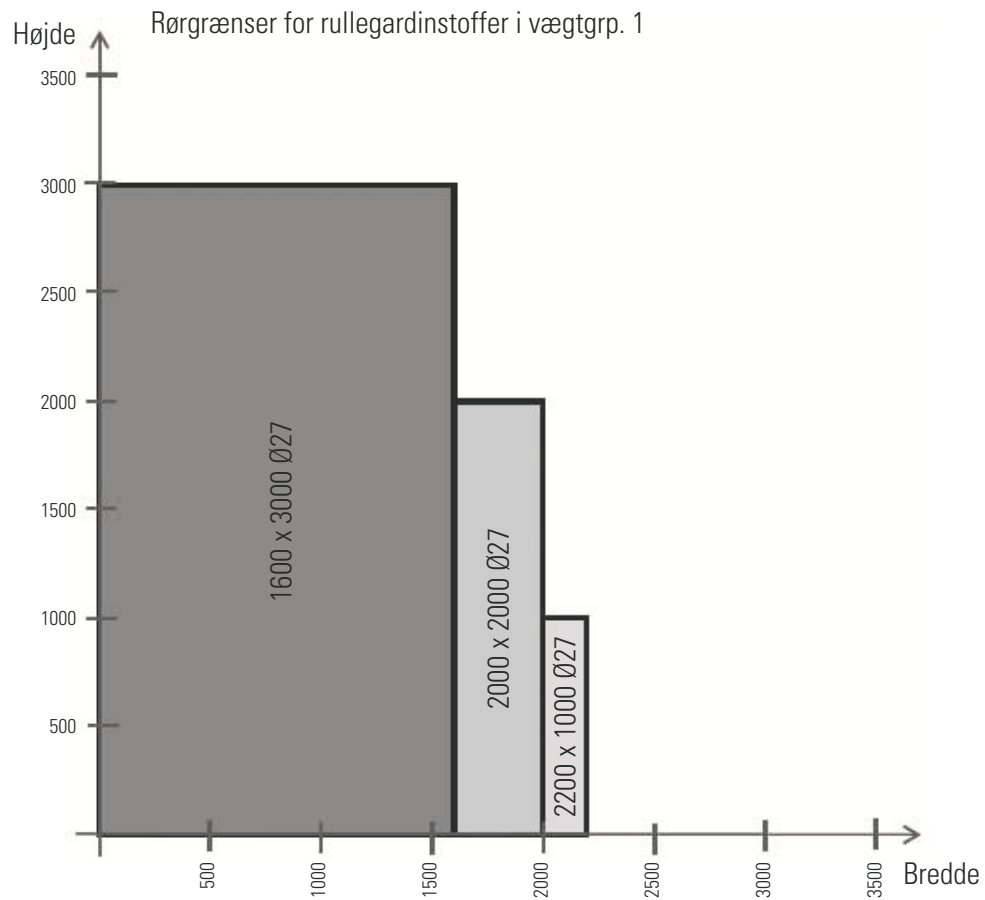

# RULLEGARDINER MED MOTOR 24 V

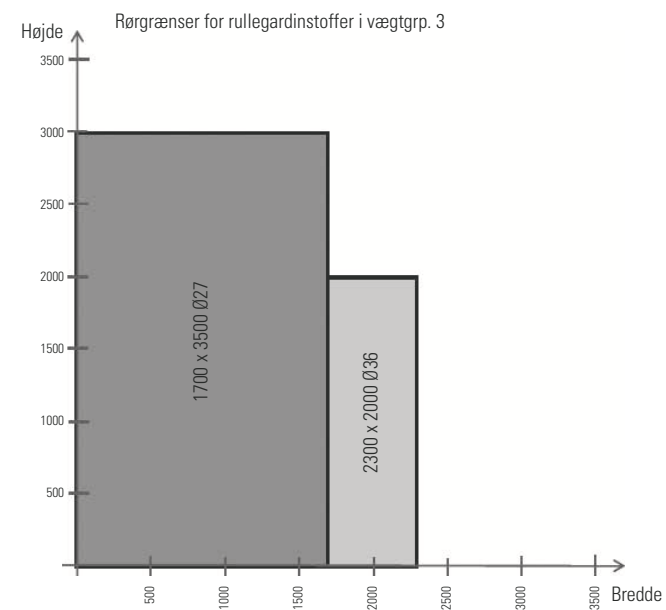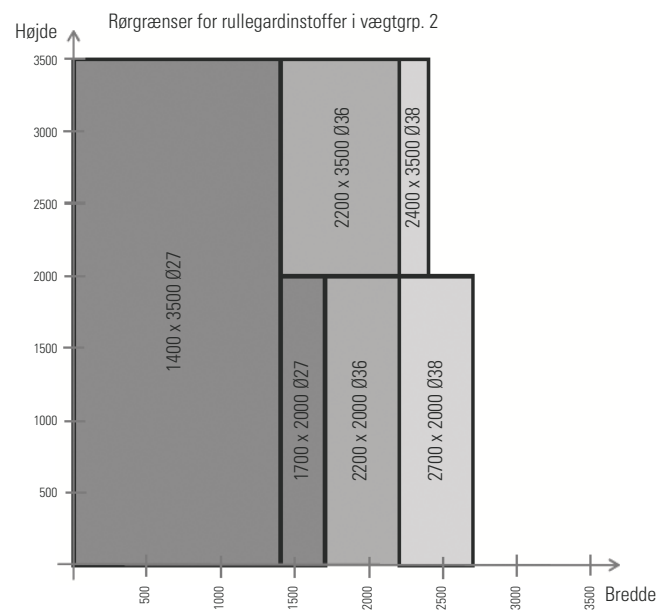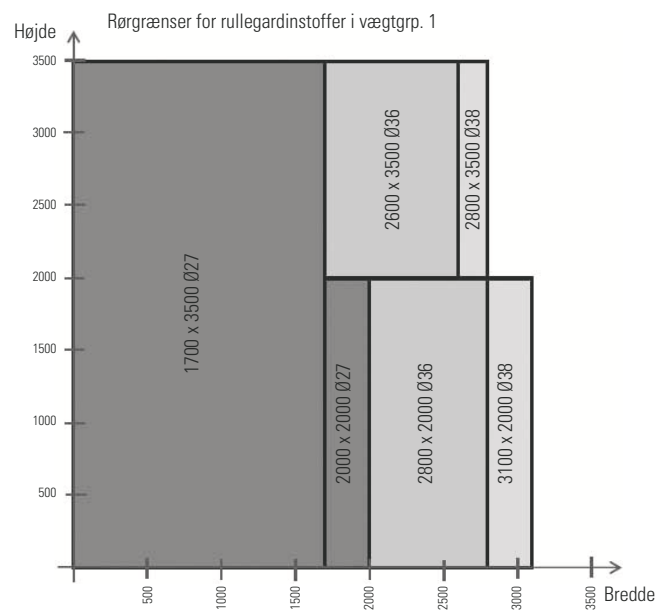


# RULLEGARDINER MED BATTERIMOTOR

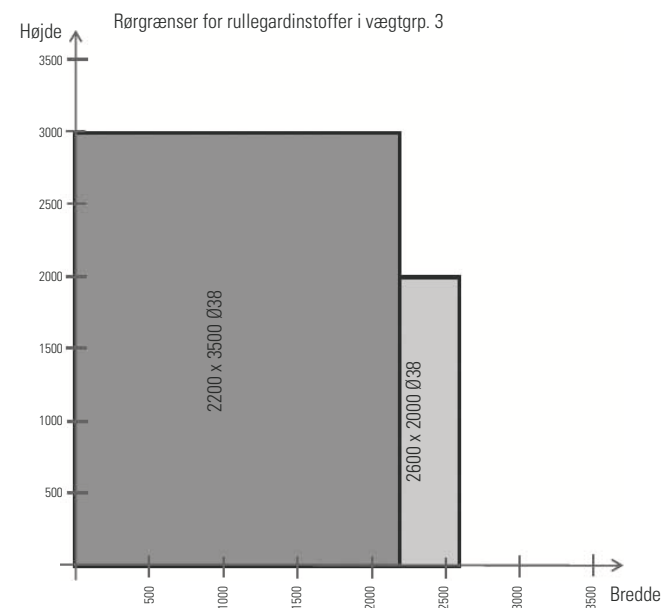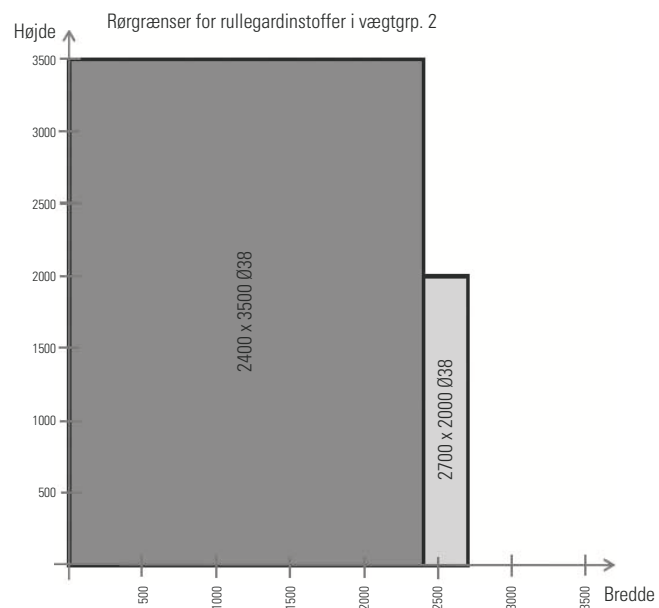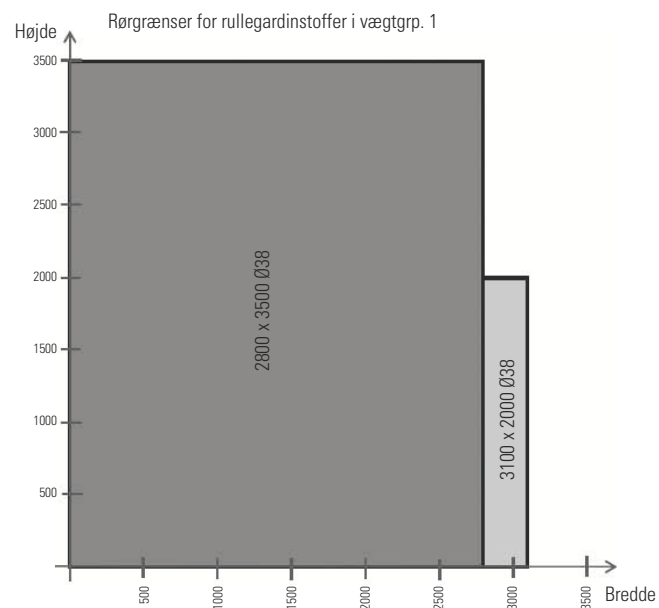



## FABER MULTISTOP

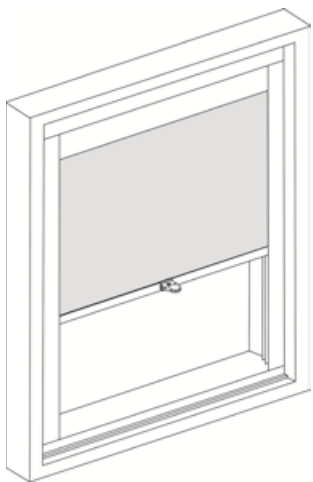

Faber Multistop er et rullegardin, som kan låses i præcis i den position, du ønsker, til brug i skråvinduer, ovenlysvinduer og lodrette vinduer. Systemet kan bruges som almindelig solafskærmning, med screendug eller med mørklægningsstof. Faber Multistop med mørklægningsstoffer kan benyttes, hvor 100% mørklægning ikke er et krav.

Faber Multistops største fordel er muligheden for at låse rullegardinet i lige præcis den stilling, du ønsker, og stoffet vil da altid være udspændt mellem røret og underlisten. Desuden er rullegardinet meget let at montere.

### MONTERINGSMULIGHEDER

Faber Multistop standard er designet til montering i nicher på skråvinduer og tagvinduer samt små og mellemstore facadevinduer. Angiv altid murmål / karm mål og gradantal (se illustration side 3) eller vinduestype, f.eks. Velux GGL modelnummer.

Faber Multistop med kassette giver mulighed for montering i såvel nicher som på væg. Kassetten kan monteres direkte på vinduesrammen eller væggen, eller den kan topmonteres i en niche. Angiv altid færdigmål.

**BEMÆRK!** Kan kun anvendes til lodret montering.

### SIDELISTER OG UNDERLISTER

Som standard leveres Faber Multistop til vinduesbredder op til 600 mm med 22 mm brede sidelister og 18 mm underliste, og større bredder leveres med 40 mm brede side- og underlister.

Som standard leveres Faber Multistop kassette med 40 mm side- og underliste.

For øget mørklægningseffekt kan der monteres børster i sidelisterne og underlisten på Faber Multistop kassette, samt i 40 mm underliste på Faber Multistop standard.

**BEMÆRK!** Faber Multistop yder ikke 100% mørklægning.

## PROFIL- OG KOMPONENTFARVER

Frontprofil, kassette, sidelister og underlister fås i hvid (0609) og alu (0000) med farvekoordinerede endedæksler, endepropper og greb.

## DIMENSIONER FABER MULTISTOP

Min. bredde:	390 mm
Max. bredde:	2000 mm
Max. højde:	2000 mm
Max. areal:	3 m <sup>2</sup>

Ved skråvinduer reduceres den maksimale bredde, jo større hældningsvinklen bliver.

Du er altid velkommen til at kontakte Faber kundeservice for yderligere hjælp og vejledning.